

Moniteur UWQHD 34" incurvé avec dock USB-C, LAN, commutateur KVM et support réglable en hauteur de 15cm

Le XCB3497WQSNP est un moniteur incurvé de 34 pouces qui intègre un commutateur KVM et une station d'accueil USB-C pour simplifier votre espace de travail. Le commutateur KVM améliore le multitâche en vous permettant de contrôler plusieurs ordinateurs à partir d'un seul moniteur, d'un seul clavier et d'une seule souris. La station d'accueil USB-C réduit l'encombrement des câbles et simplifie encore davantage la connectivité, en permettant à un seul câble de transporter la vidéo, les données et l'alimentation pour charger votre ordinateur portable. En outre, lorsque le moniteur est connecté à un réseau LAN, votre ordinateur portable obtient automatiquement l'accès au réseau. La dalle VA offre un contraste élevé, des niveaux de noir profonds et des angles de vision larges pour une qualité d'image constante, quelle que soit votre position, pour une expérience visuelle plus riche et plus vivante.

Pour un confort optimal, le support réglable en hauteur sur 15cm vous permet de personnaliser la position de l'écran, tandis que le panneau sans scintillement et la fonction de réduction de la lumière bleue contribuent à minimiser la fatigue oculaire.

CARACTERISTIQUES

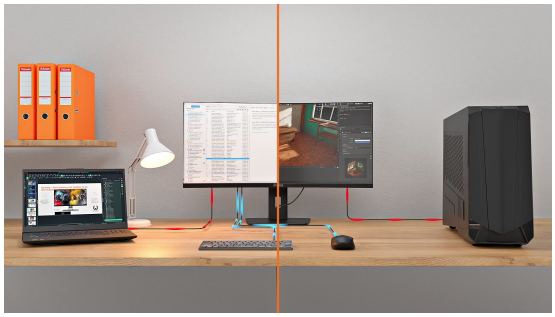

Contrôle facile de plusieurs appareils avec KVM

Passez facilement d’un ordinateur à l’autre en utilisant un seul moniteur, clavier et souris, pour un multitâche fluide et efficace.



Station d’accueil USB-C pour bureau net & connexion facile

Connectez tous vos appareils avec un seul câble — gérez la vidéo, les données et l’alimentation tout en gardant un bureau propre et bien organisé.



Courbé pour une visualisation immersive

Plongez dans une expérience visuelle immersive et naturelle, qui réduit les distorsions et limite la fatigue oculaire lors de longues sessions de travail ou de divertissement.

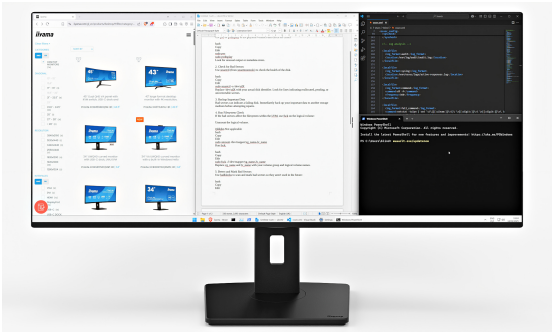

Multitâche avec QHD ultra-large

Bénéficiez de plus d’espace pour travailler en multitâche, comparer des documents côte à côte ou vous immerger pleinement dans votre contenu sans changer de fenêtre.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	incurvé
Diagonale	34", 86.7cm
Matrice	dalle VA, finition mate
Incurvé	1500R
Résolution native	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	3000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Fréquence horizontale	30 - 180kHz
Surface de travail H x L	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Taille du pixel	0.232mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, puissance délivrée 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Puissance délivrée 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Boutons de contrôle	Joystick : Power/Arrêt/Menu (centre), Avant/Sélection du signal, Arrière,Gauche/Couleur i-Style/ECO/Réducteur de lumière bleue, Droite/Volume
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, réduction du flou de mouvement, technologie X-Res, black tuner), paramètres de couleur (6 axes, couleur i-Style, réducteur de lumière bleue, gamma, plage RGB, température de couleur), OSD (position horizontale OSD, position verticale OSD, durée d'affichage OSD, arrière-plan OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, divers (netteté, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, LED d'alimentation, adresse Mac, charge USB, vitesse USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, couper le son), réinitialisation
Haut-parleurs	2 x 5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, USB-C
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	55W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	807 x 426 (576) x 245.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	928 x 480 x 186mm
Poids (sans boîte)	9.7kg
Poids (avec boîte)	14.1kg
Code EAN	4948570125142

GALERIE


iiyama
ProLite
XCB3497WQSNP
34"
86.4 cm
VA
3440x1440
CURVED
1500R
98W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm
5 YEAR WARRANTY



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**