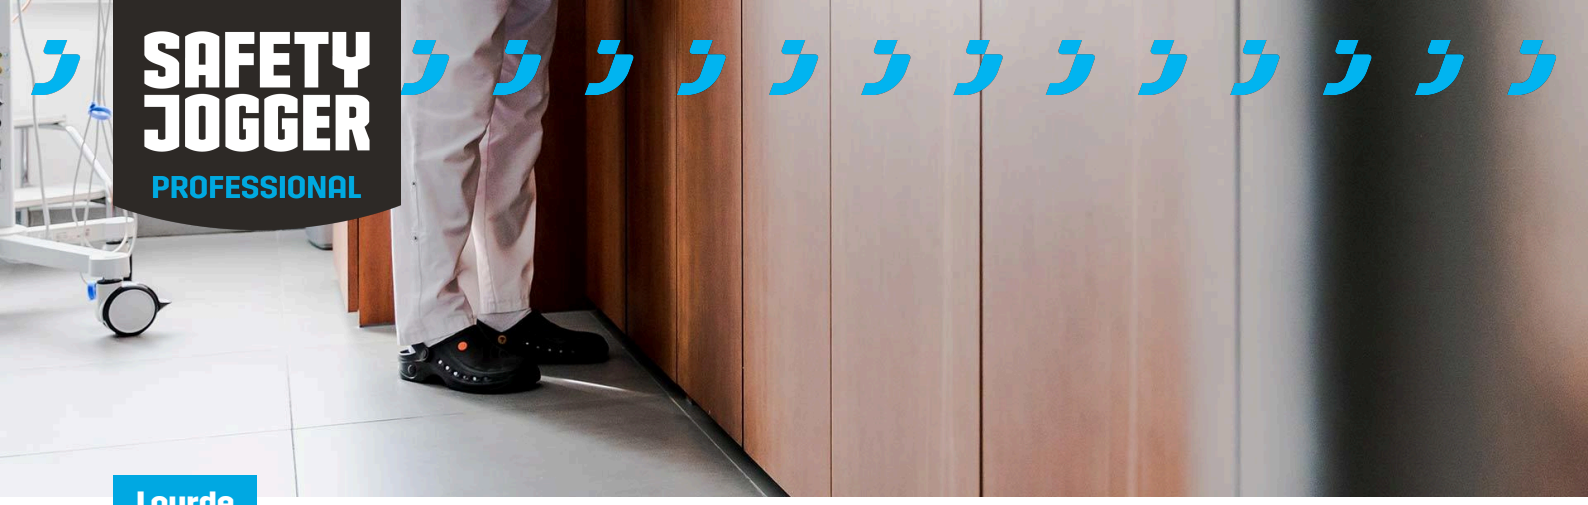


SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Lourde

# SONIC OB

**Sabot d'hôpital extrêmement léger**

Nos chaussures médicales SONIC sont imperméables, faciles à nettoyer et permettent une décharge électrostatique. Elles offrent une adhérence supérieure, soulagent les douleurs corporelles et sont stérilisables. Parfaites pour les industries médicales et de nettoyage.

| | |
|---|---|
| Tige | EVA étendu |
| Doublure | N / A |
| Semelle première | N / A |
| Semelle | EVA étendu |
| Catégorie | OB / SR, ESD, A, SRC, E |
| Tailles disponibles | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| Poids de l'échantillon | 0.160 kg |
| Normes | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |



EGN



BLK



EBL



FUX



LIC



NAV



WHT




**Solution hygiénique et imperméable**
Cette chaussure est fabriquée avec des matériaux imperméables, antibactériens, extrêmement légers et flexibles. Elle constitue donc une solution sûre, hygiénique et confortable pour les applications en milieu humide, telles que le nettoyage ou l'accompagnement de patients sous la douche.



**Décharge électrostatique (ESD)**
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.




**Lavable à 30°C**
Ces chaussures peuvent être lavées en machine à 30°C.



**Stérilisable chimiquement et par UV**
Cette chaussure est stérilisable chimiquement et par UV.

## Industries:
Nettoyage, Médical

## Environnements:
Environnement sec, Surfaces accidentées, Environnement humide

## Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

| | Description | Unité de mesure | Résultat | EN ISO 20347 |
|---|---|---|---|---|
| **Tige** | **EVA étendu** | | | |
| | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cm²/h | N/A | ≥ 0.8 |
| | Tige : coefficient de vapeur d'eau | mg/cm² | N/A | ≥ 15 |
| **Doublure** | **N / A** | | | |
| | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cm²/h | N/A | ≥ 2 |
| | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau | mg/cm² | N/A | ≥ 20 |
| **Semelle première** | **N / A** | | | |
| | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles) | cycles | 25600/12800 | 25600/12800 |
| **Semelle** | **EVA étendu** | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | mm³ | 116 | ≤ 150 |
| | Semelle antidérapante SRA : talon | friction | 0.30 | ≥ 0.28 |
| | Semelle antidérapante SRA : plateau | friction | 0.37 | ≥ 0.32 |
| | Semelle antidérapante SRB : talon | friction | 0.23 | ≥ 0.13 |
| | Semelle antidérapante SRB : plateau | friction | 0.19 | ≥ 0.18 |
| | Valeur antistatique | MégaOhm | 14.1 | 0.1 - 1000 |
| | Valeur de l'ESD | MégaOhm | 30 | 0.1 - 100 |
| | Absorption de l'énergie du talon | J | 36 | ≥ 20 |

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.