
FICHE TECHNIQUE

8582
Rouleaux de Papier Thermique Adhésif Continu

Matériel	
Modèle	BPA FREE
Spécification du papier	
Type	Adhésif continu
Durée de la garantie	25 ans
Grammage (g/m)	75
Tolérance +/-	8%
Epaisseur en microns	75
Tolérance +/-	5%
Dimensions	
Largeur du papier (mm)	62
Début de la bande	Pas de Fixation
Diamètre extérieur du rouleau (mm)	85
Tolérance +/-	3%
Diamètre intérieur du mandrin (mm)	40
Matériau utilisé pour le mandrin	Matière plastique
Longueur du rouleau (m)	35
Tolérance +/-	3%

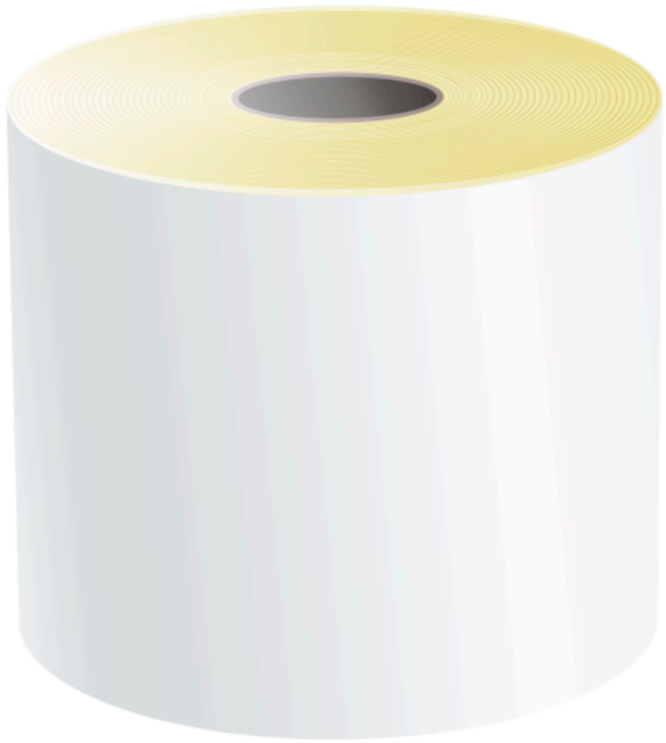

Impression	
Recto	BLANC
Verso	
Sensibilité thermique	Sensitivité thermique sur la face externe du rouleau

Conditionnement	
Nombre de rouleaux par palette	1920 bobines par palette /192 bobines par couche Bobine mise sur la tranche dans des caisses Carton de 32 bobines.
Conditions de stockage	Entre 20 et 25°C. À l'abri de la lumière et de l'humidité. Dans le carton d'origine. Aucune réclamation n'est acceptée sans l'étiquette de traçabilité du carton d'origine.

FRANCE ROL IMPRESSION
SAS au capital de 750 000 €
304 avenue de Boulac, 33127 Saint-Jean-d'Illac
Tél. 05 57 92 21 40 - Fax 05 56 34 46 11
SIRET 389 273 194 00024