
OFFICEPRO SEATING

FICHE TECHNIQUE SHERMAN CHIC



APPUI-TETE
Mousse fixée sur support nylon et recouvert de PU
Réglage : Hauteur
Mousse:
type: Injectée
Epaisseur: 2 cm
Densité: 55 kg/m3
Revêtement: *PU, 25% polyuréthane + 75% tissu, 50000 tours de martindale

DOSSIER
PU tendu sur mousse et fixé sur coque arrière en polypropylène
Réglage : Hauteur
Mousse:
type: Injectée
Epaisseur: 3 cm
Densité: 55 kg/m3
Revêtement: *PU, 25% polyuréthane + 75% tissu, 50000 tours de martindale

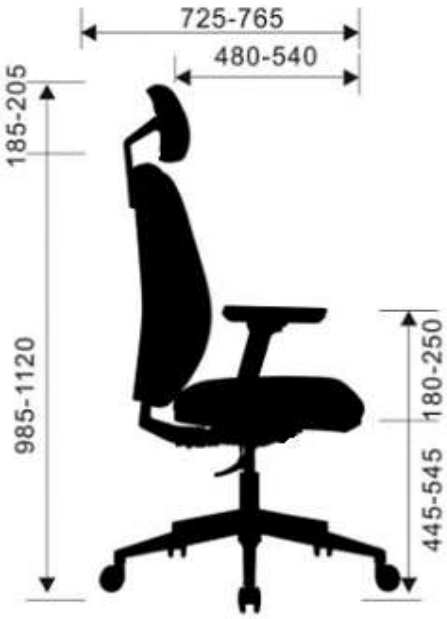

ASSISE
Mousse collée sur support en bois, recouverte de PU
Mousse:
type: Injectée
Epaisseur: 5 cm
Densité: 55 kg/m3
Revêtement: *PU, 25% polyuréthane + 75% tissu, 50000 tours de martindale

ACCOUDOIRS
3D = réglables en hauteur, profondeur et pivotants
Matière des montants : Nylon et acier
Revêtement du dessus : Polyuréthane

MECANISME
Synchrone blocable en 3 **positions**, translation d'assise et réglage automatique de la tension de bascule

VERIN
Class : 3 **Couleur :** Chromé **Cache vérin :** Non

PIETEMENT
Etoile 5 branches en aluminium **Rayon :** 35cm

ROULETTES
Matière : Nylon **Type :** Sol dur

FICHE TECHNIQUE SHERMAN CHIC

Coloris et références disponible

REF OFFICEPRO	DESIGNATION	GENCOD
SHE03MA	SHERMAN POLYURETHANE GOLD	3760185024525
SHE03NR	SHERMAN POLYURETHANE NOIR	3760185021708
ATS03MA	APPUI TETE SHERMAN PU GOLD	3760185021709
ATS03NR	APPUI TETE SHERMAN PU NOIR	3760185021710

Préconisation d'utilisation

Utilisation : +7H
Taille maximum de l'utilisateur : 190cm
Poids maximum de l'utilisateur : 110kg

Informations complémentaires

Dimensions, volume, poids du colis: 1 colis
73 x 65 x 37 cm - 0,175 m3 - 20,8kg/23,2kg
Origine: Asie
Temps de montage : 30 min

Certifications et garantie

Produit : EN 1335

**Caractéristiques techniques du tissu PU :*

L'éco-cuir sans solvant, également appelé EPU en anglais, est un nouveau type de cuir respectueux de l'environnement. L'EPU est également un cuir synthétique polyuréthane sans ajout de catalyseur. Il s'agit d'un principe dans lequel deux types de résines se complètent et réagissent naturellement, et qui est fabriqué par séchage à haute température. Lors de la production, aucun solvant organique à faible point d'ébullition n'est ajouté aux matières premières utilisées, ce qui constitue une nouvelle avancée technologique dans le processus de production. Le processus de production ne génère ni gaz ni eaux usées, ce qui permet d'atteindre le niveau zéro d'émissions. Le tissu est sûr et sain, non toxique et inoffensif, sans odeur particulière, avec un toucher doux et délicat et une très grande solidité. La surface est également très résistante à l'abrasion, aux rayures et au pliage, ainsi qu'aux températures élevées et basses. Après de multiples détections de données, le cuir écologique sans solvant ne contient pas de métaux lourds, de formaldéhyde, de 0-benzène et d'autres substances nocives. Il est donc plus respectueux de l'environnement. Il peut répondre à de nombreuses exigences européennes en matière de protection de l'environnement, telles que les articles REACH 225 et ROSE 2.0.

Le cuir écologique sans solvant possède non seulement des fonctions telles que **l'ignifugation, l'anti-oxydation, l'anti-moisissure et les propriétés antibactériennes**, mais il a également une longue durée de vie.

Matière : EPU, pourcentage du revêtement PU sur le tissu : 25% Polyuréthane + 75% Tissu

Épaisseur : 1,4 mm+/-0,2 mm

Résistance au pliage à température ambiante : 250000-300000 fois

Résistance au pliage à basse température : 25000-30000 fois

Résistance à l'abrasion : 140000 fois

Résistance à l'hydrolyse : 5 ans

Tours de Martindale : 50000 fois