VINCO.

DOSSIER TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

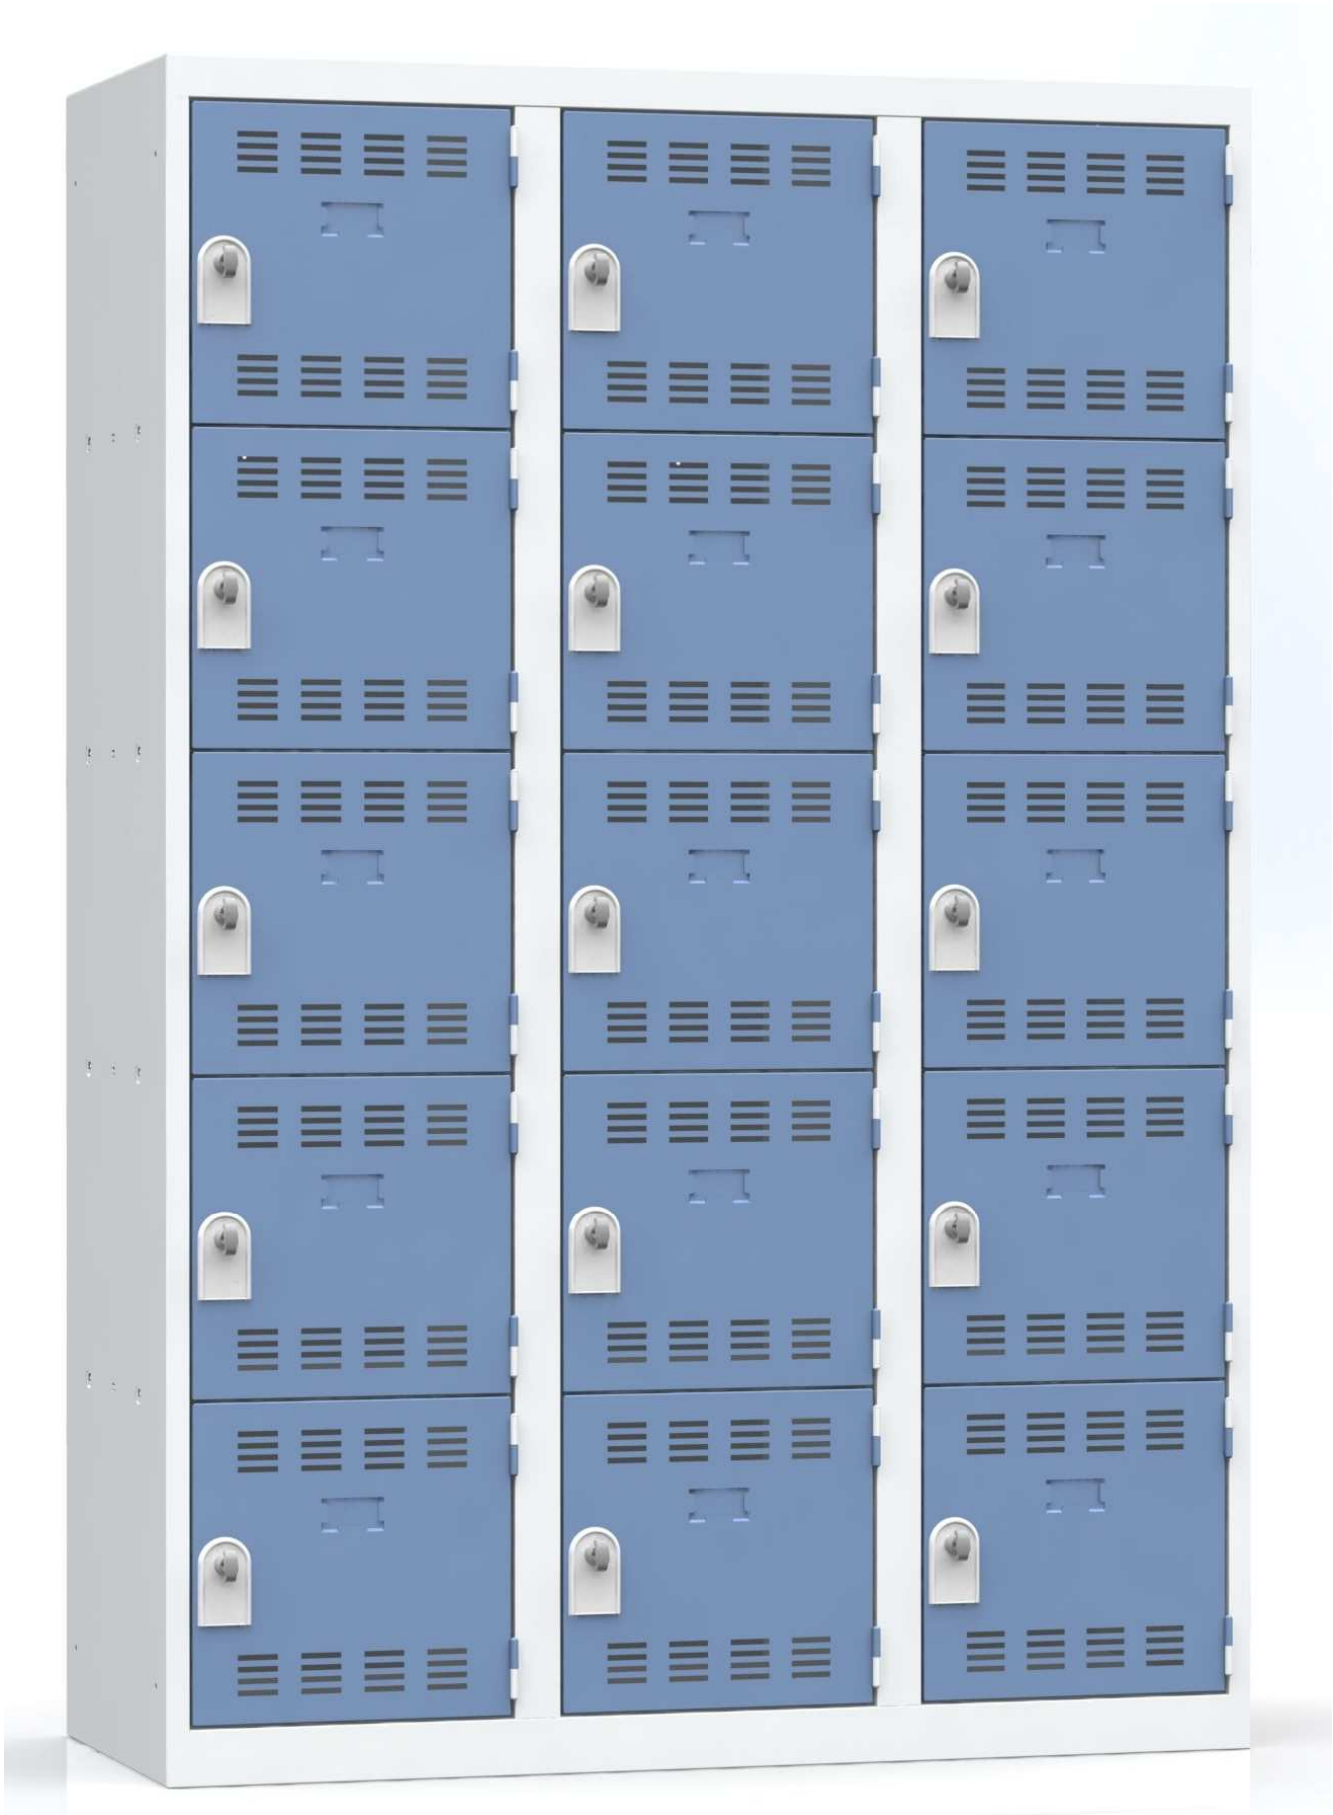

VINCO.

DOSSIER TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES



SOMMAIRE

Le vestiaire monobloc multi-cases

Caractéristiques
- Caractéristiques générales page 04
- Nuancier page 05
- Caractéristiques détaillée Page 06 à 07

Géométraux du vestiaire 5 cases page 08
Géométraux du vestiaire 4 cases page 09
Géométraux du vestiaire 2 cases page 10
Vue éclatée du vestiaire 4 cases page 11
Vue éclatée du vestiaire 2 cases page 12
Synoptique et dimensions page 13 et 14
Equipement intérieur vestiaire 2 cases page 15
Option coiffes Page 16
Option pieds Page 17
Option faux socle page 18

L'emballage

Emballage sur palette unitaire page 19

VINCO.

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

CARACTERISTIQUES GENERALES :

* Un corps soudés pour une rigidité optimale.
* Des faux montants emboités dans le dessus et le socle et les joues
* Des joues clipsées et vissées.
* Des tablettes clipsées et bloquées
* Un socle avec aérations
* Portes indégondables avec butées anti-bruit
* Une serrure avec 2 clefs ou 1 serrure cadenassable.
* Une profondeur de 500mm.
* Une homogénéité dans les différentes dimensions.

CONFORMES à LA NORME NF D 65-760 Parties 2 et 3
Certification NF Environnement Ameublement
NF Mobilier Technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE : Tôle laminée à froid épaisseur de 0.6 à 0.7 mm.
Tôles planées pour améliorer les caractéristiques et l'aspect
Soudure par points contrôlée électroniquement.

FAUX MONTANTS : Faux montants pliées et emboitées maintenues par un bloqueur en polyamide

JOUES INTERIEURES: Joues pliées clipsées et vissées au corps pour une grande rigidité

FINITION : Dégraissage et phosphatisation en tunnel 4 étages.
Peinture poudre EPOXY sans rejets de solvants

PORTES : Portes en tôle laminée à froid.
Pli caisson soudé de chaque coté pour une rigidité améliorée.
Paumelles en acier fixées par soudure par point.
Rondelle de friction en nylon sur la paumelle inférieure
Porte indégondable (en position ouverte ou fermée).
6 coloris au choix par vestiaire.
Fermeture par serrure à clé ou par serrure cadenassable

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

NUANCIER

1 coloris de corps : Gris perle RAL7035
6 coloris de portes : Gris perle RAL7035, Basalte = taupe, Rouge 3001, Anis, Prune, Bleu RAL5014



Perle / Perle

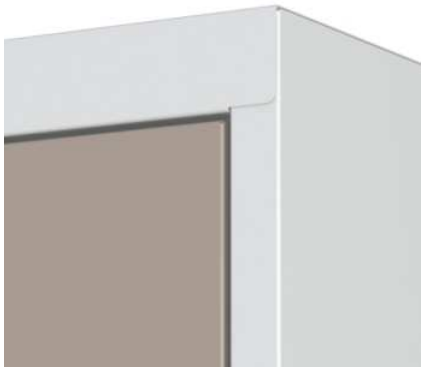

Perle / Basalte

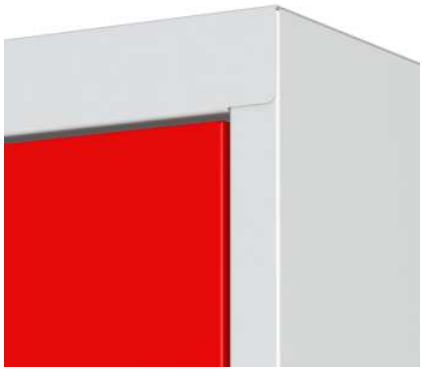

Perle / Rouge



Perle / Anis



Perle / Prune

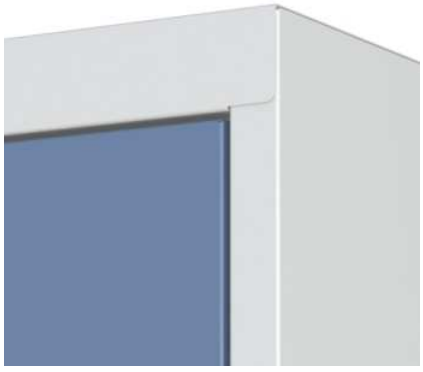

Perle / Bleu

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

Porte-étiquette (étiquette non fournie). Miroir optionnel (fixation adhésive sur la porte), 12x8cm.
Peinture EPOXY POLYESTER.





SERRURE - MORAILLON

Serrure en Zamak avec 1 clef pliante et 1 clé acier numérotées (**2.000 combinaisons**, montées en aléatoire). Clé passe possible.
Moraillon débraillable en Zamak, **résistance à l'effraction par rotation et traction**
Came en polyamide chargé fibre de verre, de 6mm d'épaisseur.
Plaque de propreté pour protéger la porte des chocs répétés de cadenas (possibilité de personnalisation de cette plaque pour les commandes importantes ; logo Vinco en standard) : L.57 x H.92mm.



Moraillon



Serrure 2 clés



Fermeture 1 point

EQUIPEMENTS OPTION : **Pieds en acier avec vérins de réglage** (course 20mm). Montage facile et rapide lors de l'installation des vestiaires, afin d'éviter tout risque d'avarie lors du transport ou des manutentions.
Faible pression des pieds pour éviter le poinçonnement des sols.
Kit de quincaillerie pour liaison des vestiaires côte à côte.
Socle banc (hauteur d'assise : 32cm)
Faux socle (hauteur : 10cm)
Coiffe (hauteur : 15,3cm, inclinaison : 16°)
Miroir (fixation adhésive pour l'intérieur des portes)

EFFRACTION: **Niveau de résistance à l'effraction : classe C (dès la fermeture 1 point) selon la norme NF D 65-760 partie 2 ; soit le niveau de performance le plus élevé possible.**
Cette classe C permet de garantir que les portes des vestiaires ne s'ouvrent pas sous plusieurs contraintes : traction supérieure testée à plus de 70 kg (tranche de seulement 50 à 70 kg pour la Classe B), efforts de rotation sur les moraillons, ouverture forcée avec outils.
Il s'agit donc de **l'assurance d'une sécurité maximale** (inviolabilité de la porte).

EMBALLAGE: **Coiffes (sur dessus et dessous du vestiaire) + cornières en carton « nid d'abeille » aux 4 angles**.
Coiffes et coins sous film rétractable.
Chaque vestiaire est mis sur une palette individuelle.

GEOMETRAUX DU VESTIAIRE 1800x1200 5 CASES LARGEUR 300

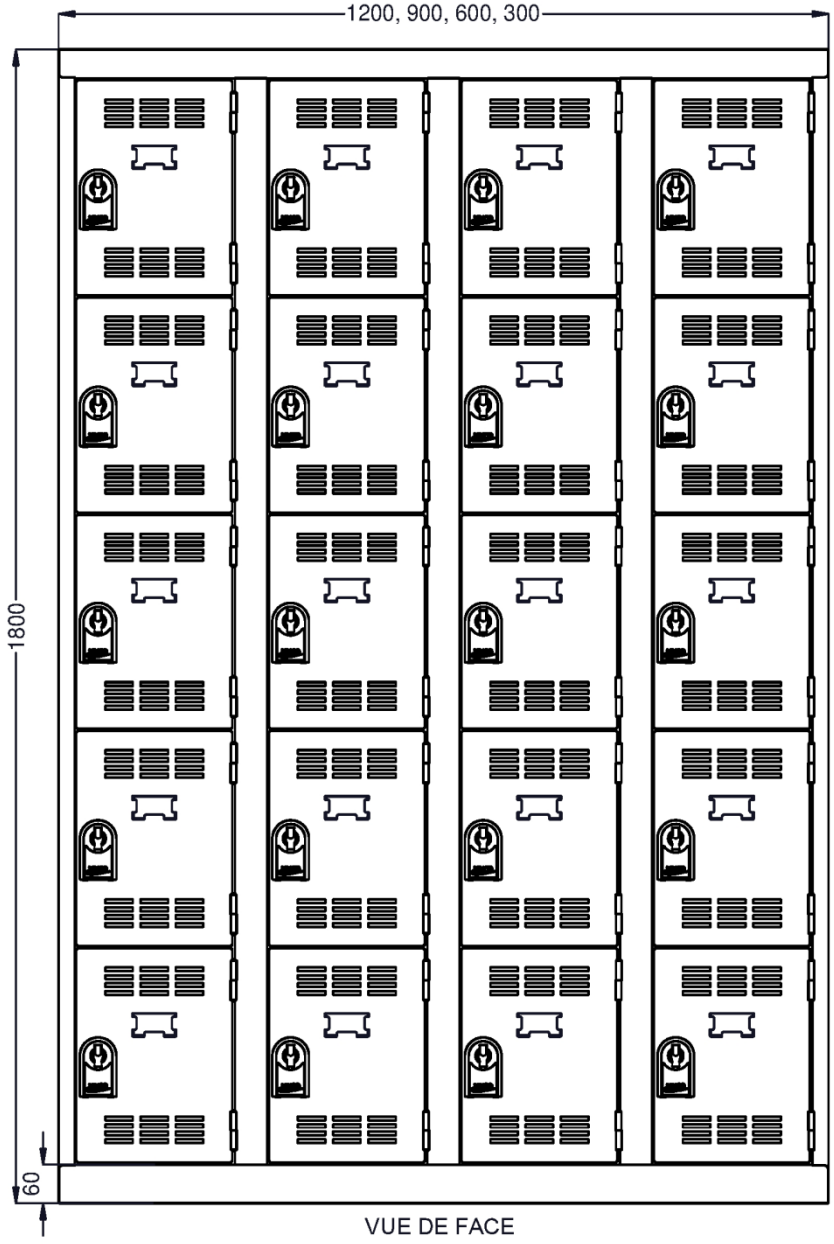

VUE DE FACE

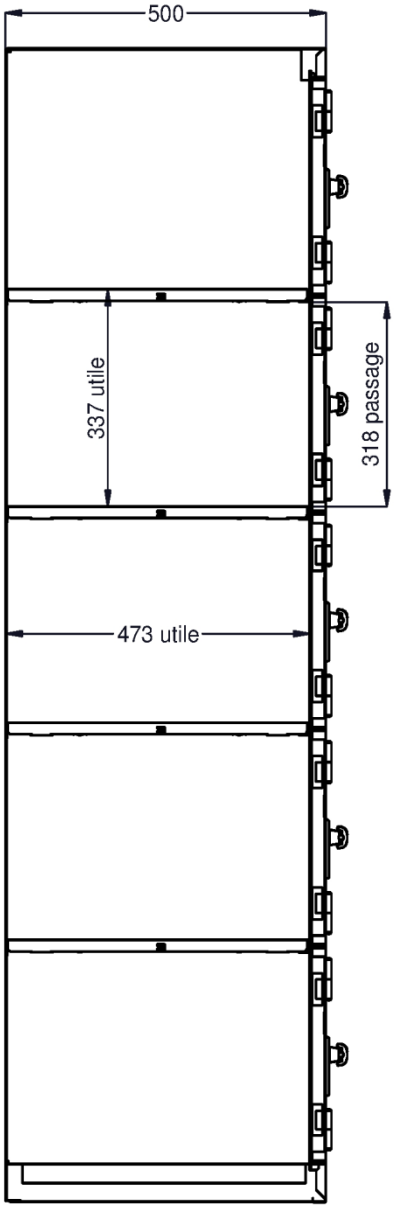

COUPE DE COTE

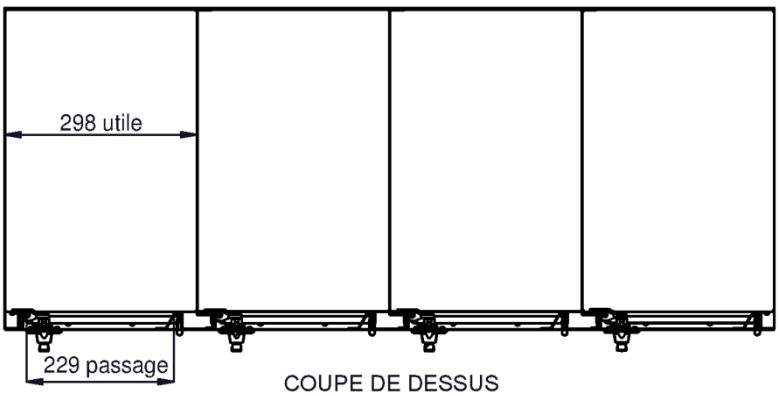

COUPE DE DESSUS

GEOMETRAUX DU VESTIAIRE 1800x1200 4 CASES LARGEUR 400

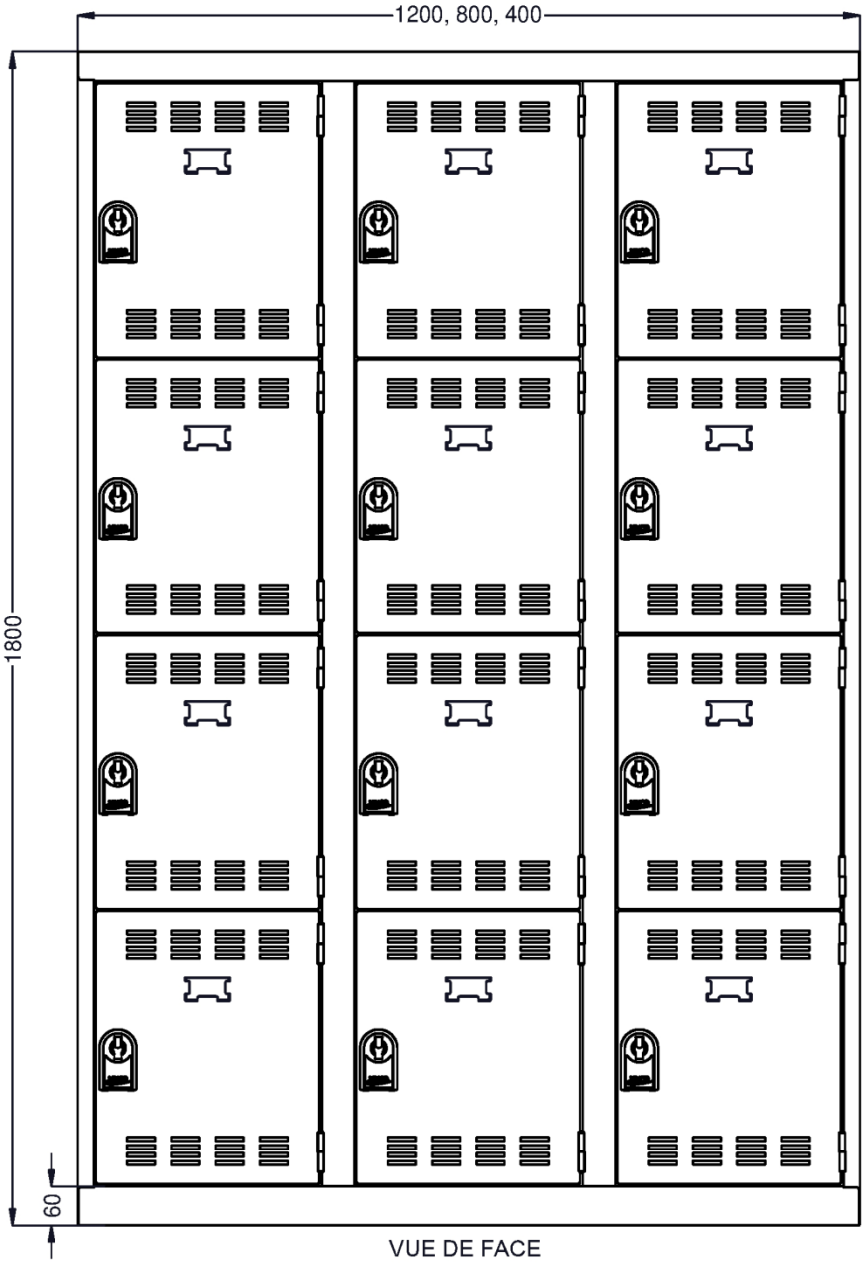

VUE DE FACE

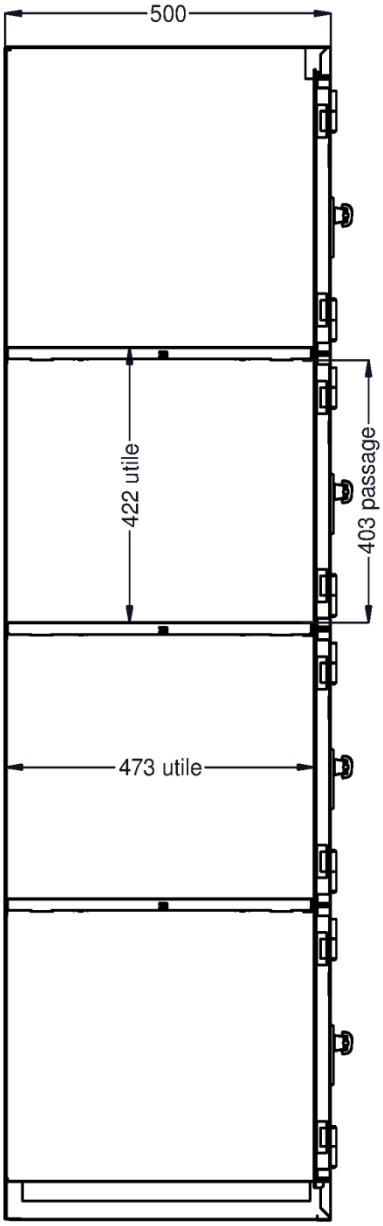

COUPE DE COTE

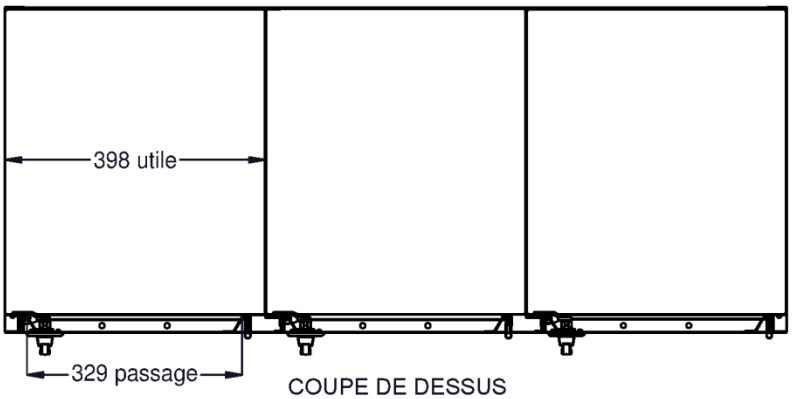

COUPE DE DESSUS

VINCO.

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

GEOMETRAUX DU VESTIAIRE SALE 1800x1200X 2 CASES LARGEUR 400

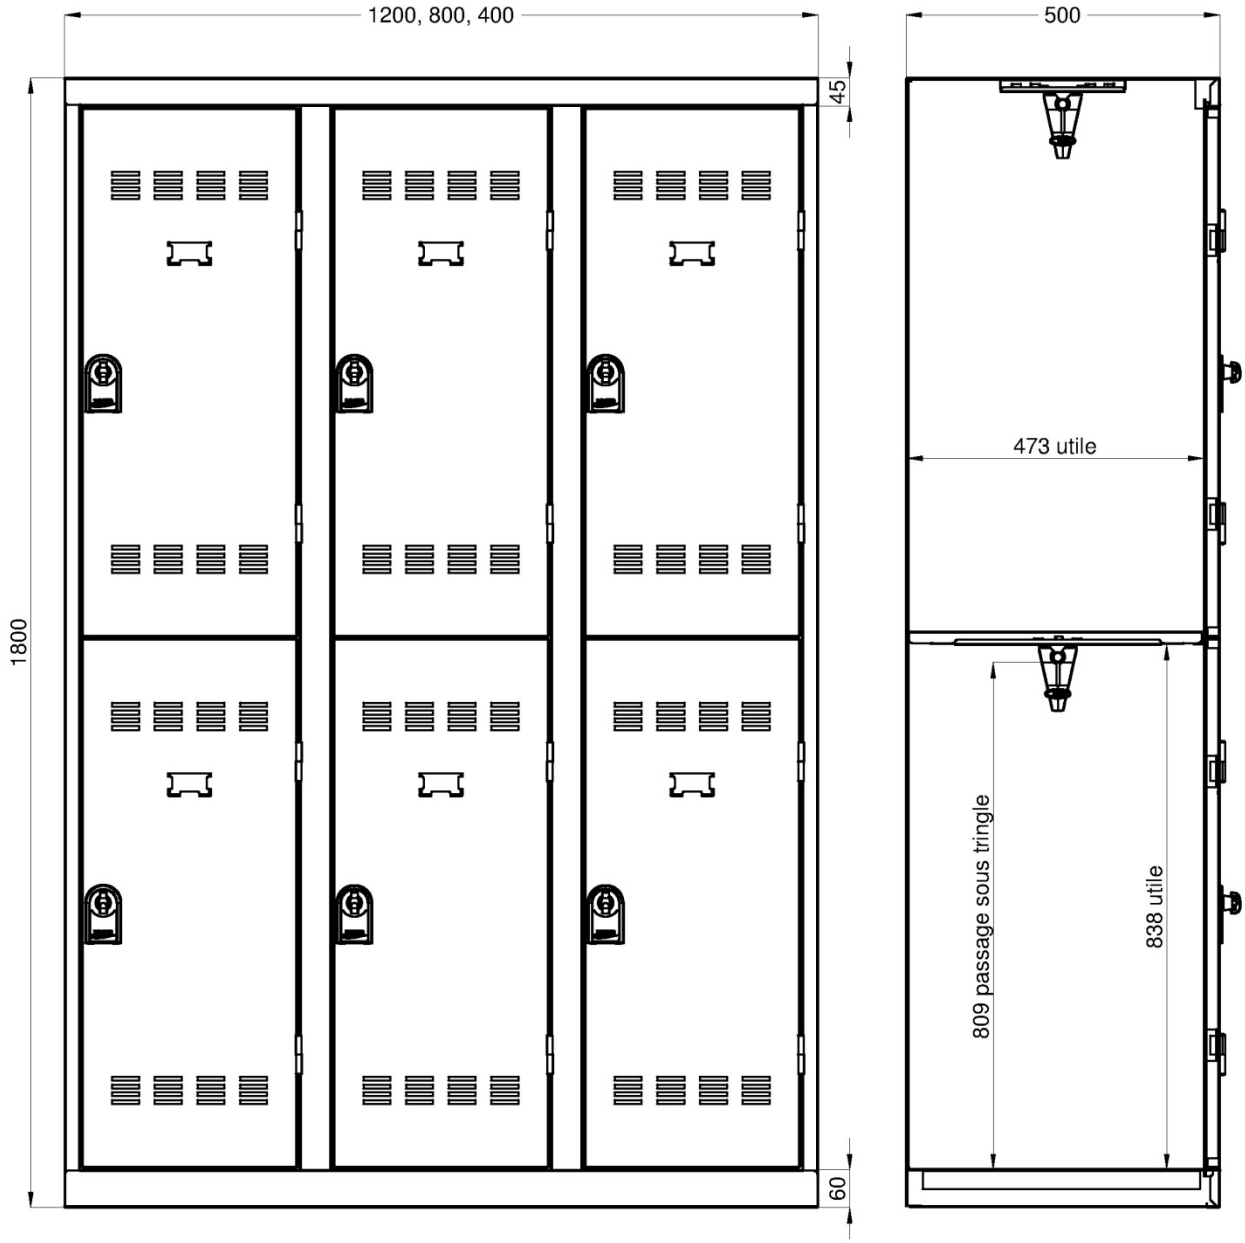

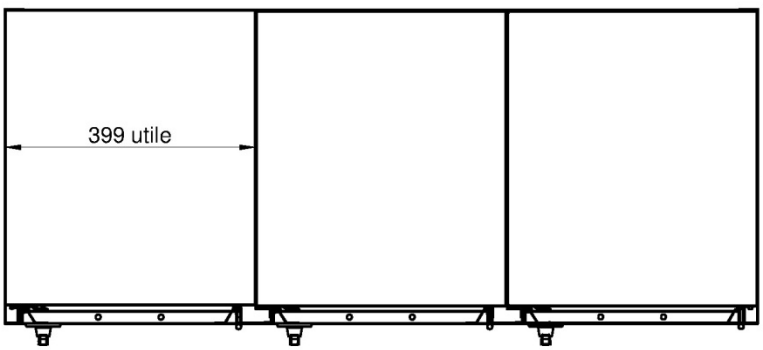

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

VUE ECLATEE DU VESTIAIRE PROPRE 1800x600 4 CASES

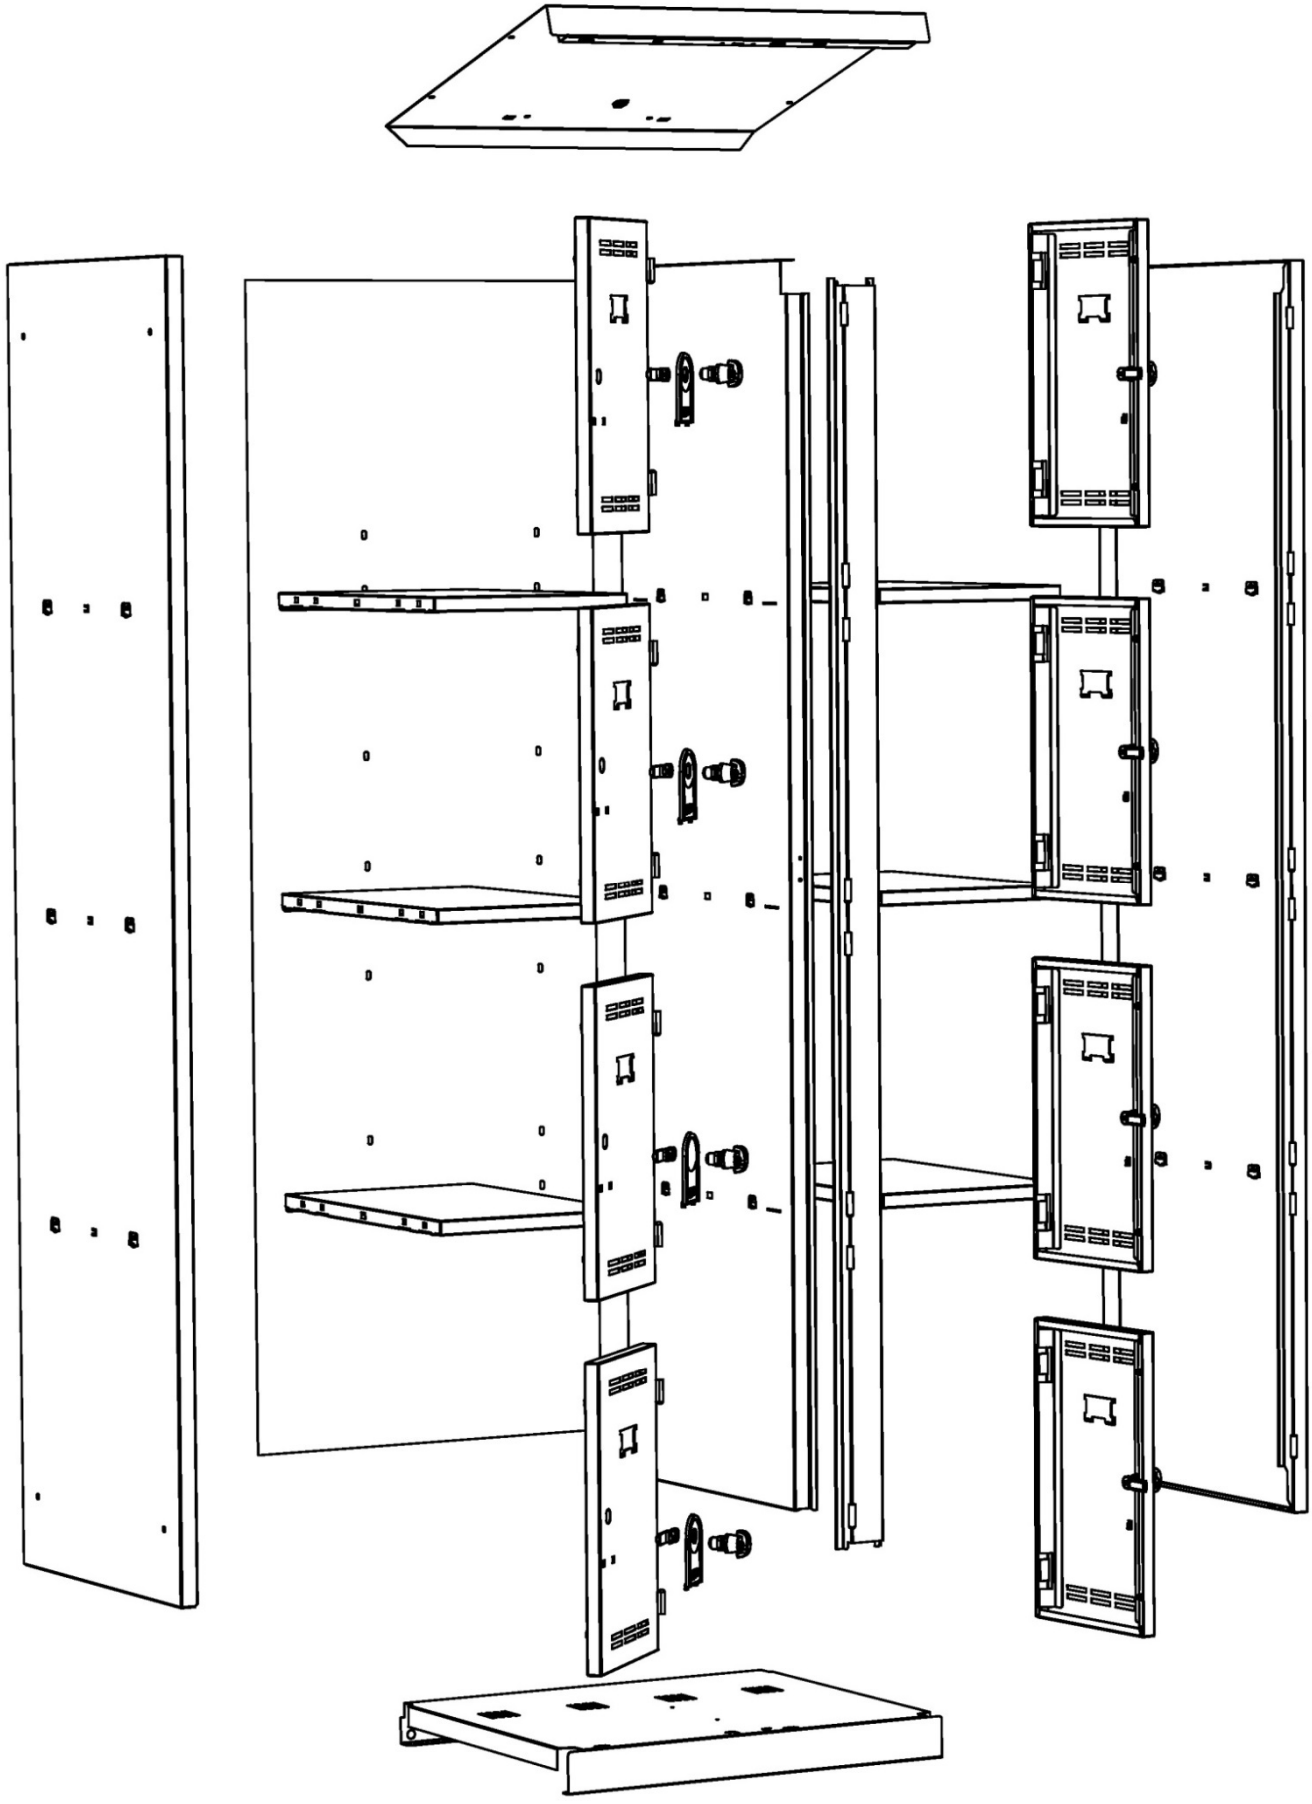

VUE ECLATE DU VESTIAIRE PROPRE 1800X600X 2 CASES

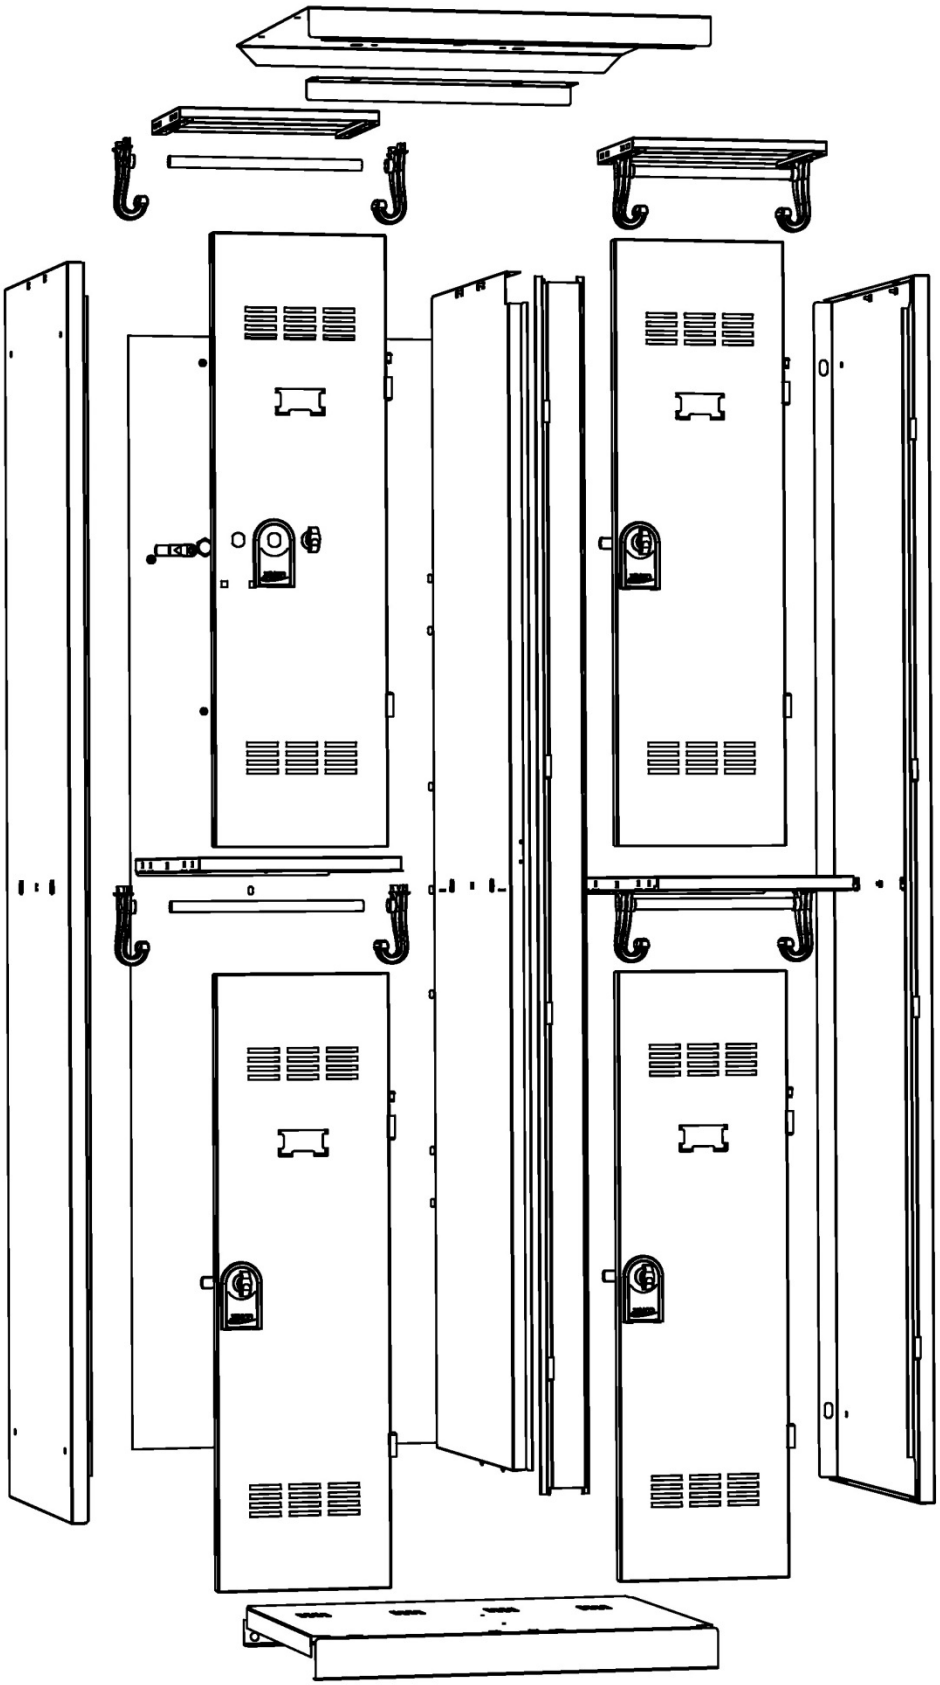

VINCO.

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

NOMENCLATURES Et DIMENSIONS	**DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE** Hauteur : 837 Largeur : 329 Profondeur : 470	**DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE** Hauteur : 403 Largeur : 329 Profondeur : 470	**DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE** Hauteur : 318 Largeur : 329 Profondeur : 470
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 1200 Profondeur : 500	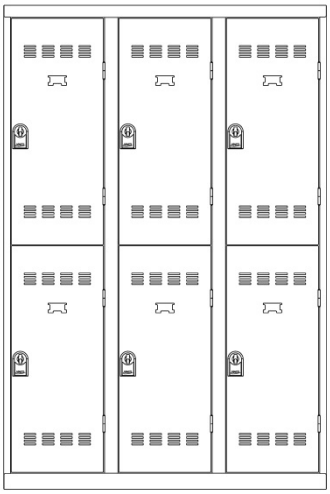	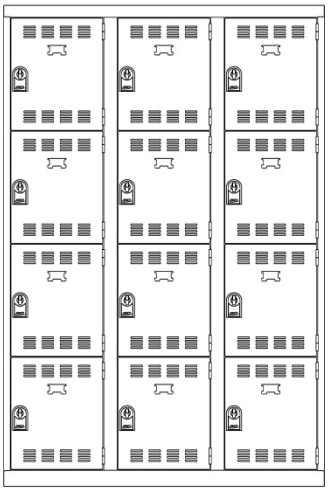	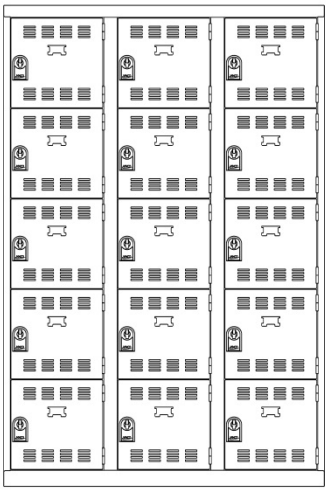
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 800 Profondeur : 500	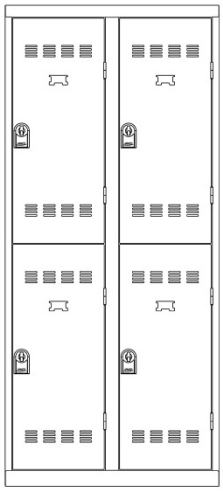	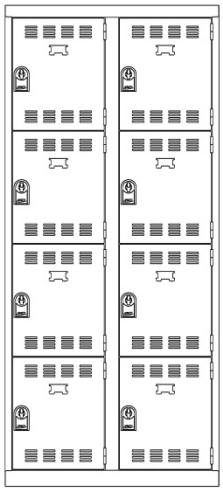	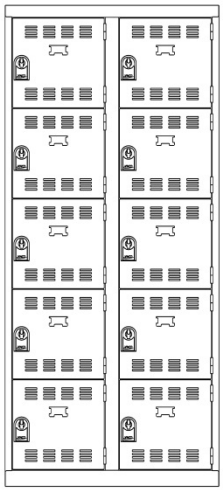
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 400 Profondeur : 500			

VINCO.

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

NOMENCLATURES Et DIMENSIONS	**DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE** Hauteur : 837 Largeur : 229 Profondeur : 470	**DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE** Hauteur : 403 Largeur : 229 Profondeur : 470	**DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE** Hauteur : 318 Largeur : 229 Profondeur : 470
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 1200 Profondeur : 500	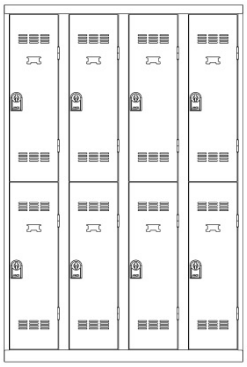	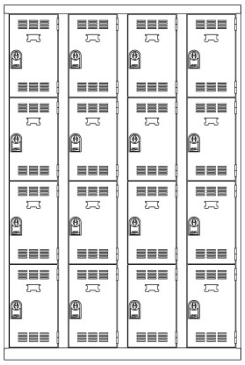	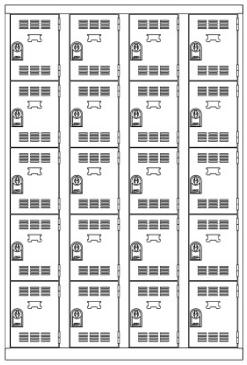
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 900 Profondeur : 500	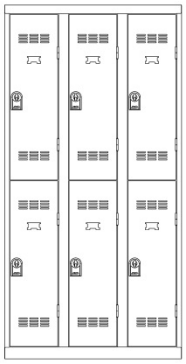	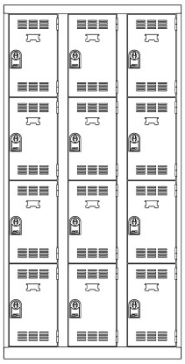	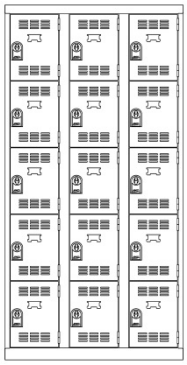
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 600 Profondeur : 500			
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 300 Profondeur : 500			

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

TABLETTE, TRINGLE ET PATERES

Tablette en acier avec pli de retour pour éviter les bords tranchants, charge utile sur le dessus : 30 kg.
Pour les vestaires 2 cases, chaque case est équipée de 2 patères et d'un tube porte cintre de diamètre 16mm.
Chaque patère fixe supporte 10 kg. L'ensemble tringle + patères supporte 30 kg et résiste donc aux charges prescrites par les normes.





Fausse tablette en partie haute



Tablette de séparation

COIFFES DE VESTIAIRE

La coiffe est réalisée en acier épaisseur 0.8mm.
La hauteur est de 153mm et l'inclinaison est de 16°
La fixation se fait par rivets bouton en nylon fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie).
Elle assure des conditions d'hygiène et de nettoyage optimales en évitant l'accumulation de poussières ou d'objets divers.





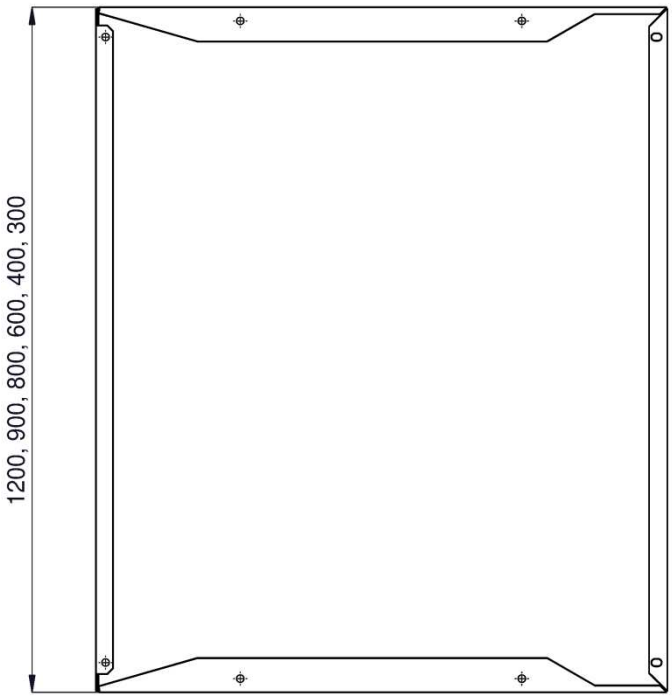

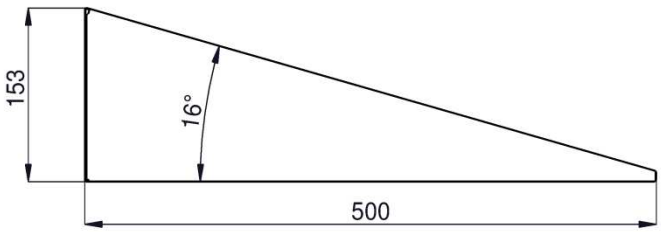

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

PIEDS ACIER :
Les pieds sont réalisés en acier épaisseur 1.2mm.
Ils sont munis d'un vérin de réglage en polypropylène.
La hauteur est de 108mm avec une course de réglage est de 0 à +20mm.
La fixation se fait par 4 rivets bouton en nylon+ 2 vis tôle de sécurité fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie). Il est possible de tirer le vestiaire au sol sur une courte distance avec ce mode de fixation.
Faible pression des pieds pour éviter le poinçonnement des sols.

PIEDS INOX :
Pieds réalisés en tôle inoxydable, pour répondre aux normes d'hygiène strictes de l'agro-alimentaire et du milieu médical.





OPTION FAUX SOCLE

Le faux socle est réalisé en acier épaisseur 0.7mm.
La hauteur est de 100mm.
La fixation se fait par rivets bouton en nylon fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie).

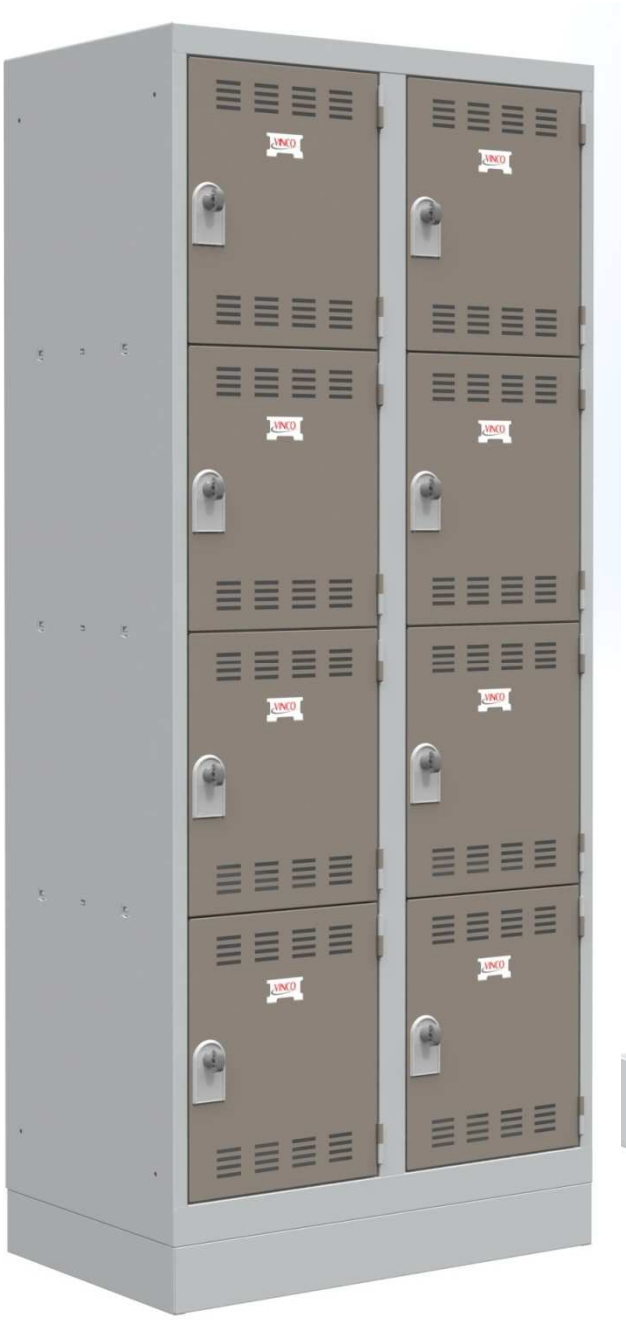

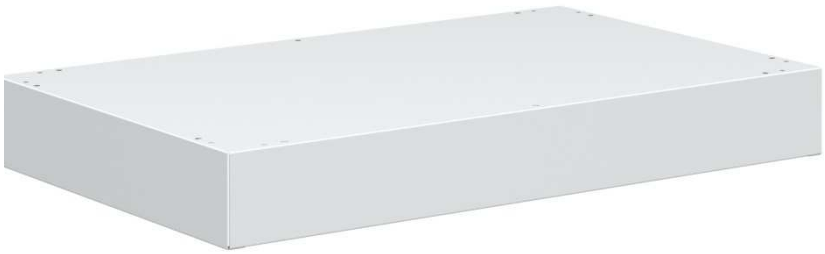

EMBALLAGE

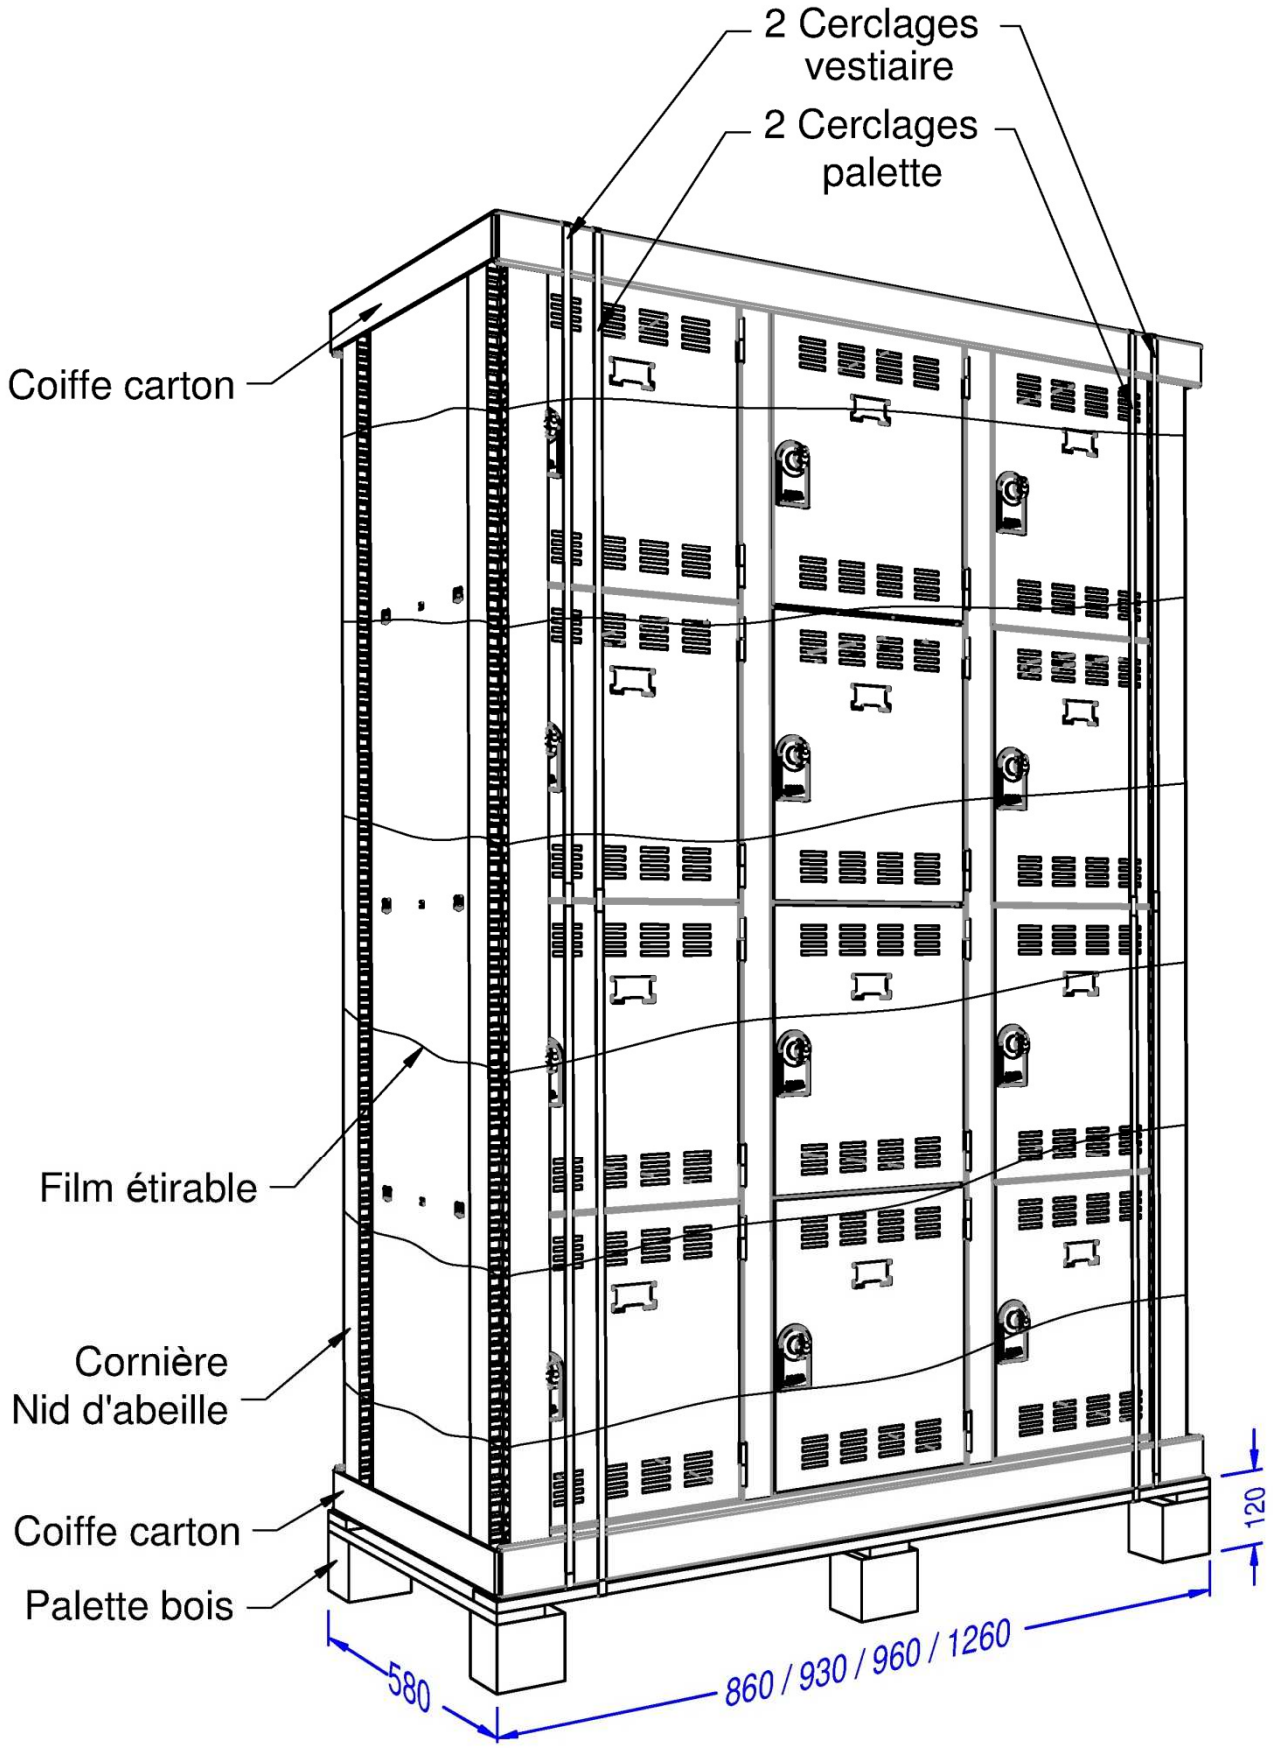
2 Cerclages vestiaire
2 Cerclages palette
Coiffe carton
Film étirable
Cornière Nid d'abeille
Coiffe carton
Palette bois
120
580
860 / 930 / 960 / 1260