SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

OPÉRATIF

DENOMINATION

TABLE RÉUNION

IMAGES



PEFC/14-35-00142

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

OPÉRATIF

DENOMINATION

TABLE RÉUNION

IMAGES



ISO 14006 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

PEFC
PEFC/14-35-00142

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

OPÉRATIF

SPÉCIFICATION

DESCRIPTION TABLES DE RÉUNION

Plateaux:

Mélamine: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mms d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 grs/m2 pour les deux côtés et une densité de 652 ± 5 kg/m3. Les plateaux accomplissent la norme UNE 89401-2:2008 qui garantissent la dégradation par effet de la lumière ou de son usage. Chants en 2mm d'épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis.

Stratifié: Fabriqués en panneau aggloméré de particules 25mm d'épaisseur, recoubrement startifié 0,8 mm pour les deux côtés et une densité 721Kg/m3. Des chants extérieurs en 2mm d'épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis.


Assemblage du plateau à la structure par vis DIN 7991 M6 x 16 (zinc noir). Compléments fixés au plateau principal à l'aide de platines métalliques.

Piétements:

Composée de 4 profi ls laminés avec placage de 1,5mm. Les profils sont fixés entre eux par une structure, faite de 4 pièces embouties de 2mm d'épaisseur (sur la partie inférieure), et par une croix, faite d'un tube rectangulaire de 60x20mm et 2 mm d'épaisseur (sur la partie supérieure). Les deux profi ls et les croix supérieure et inférieure sont soudés les uns aux autres. Piétement d'hauteur fixe. Union au plateau au moyen de vis DIN-7991 M6 x 30.


Passe-câbles: extractible, pose et extraction à pression. PVC plastique extrudé de même couleur que les piétements métalliques argenté, blanc ou graphite.

FINITIONS EN MÉLAMINE / STRTIFIÉ

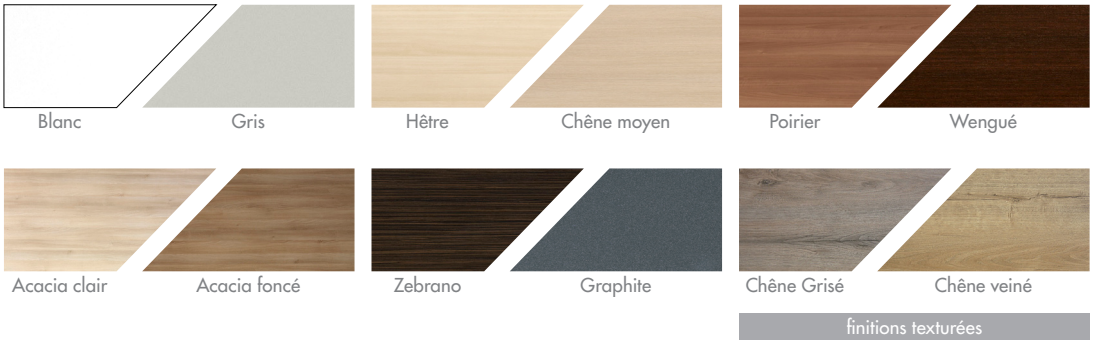

finitions texturées

FINITIONS EN MÉTAL

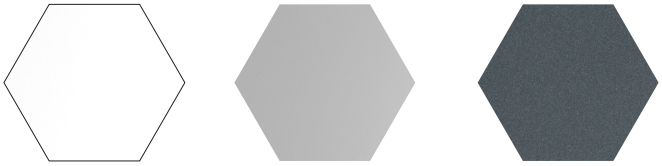

Blanc (RAL 9016)

Argent (RAL 9006)

Graphite (RAL 7022)