
Produit : Etiquettes Masquages Opaques Laser Blanc

	Spécification Planche						Spécification UVC					
Code Produit	Format	Matière	Couleur	Dimensions Etiquettes (mm)	Prédécoupe	Type Impression	Nbr. Planches	Nbr. Etiquettes	Artwork	EAN UVC	Dimension (mm)	Poid (Kg)
L4610-25	A4	Papier	Blanc	199,6 x 289,1	Aucune	Laser	25	25	FR / EN / IT	5014702139918	325 x 215 x 10	0,35
L4611-25	A4	Papier	Blanc	199,6 x 143,5	Aucune	Laser	25	50	FR / EN / IT	5014702139925	325 x 215 x 10	0,35
L4612-25	A4	Papier	Blanc	99,1 x 57	Aucune	Laser	25	250	FR / EN / IT	5014702139932	325 x 215 x 10	0,35
L4613-25	A4	Papier	Blanc	63,5 x 38,1	Aucune	Laser	25	525	FR / EN / IT	5014702139949	325 x 215 x 10	0,35
L4614-25	A4	Papier	Blanc	45,7 x 21,2	Aucune	Laser	25	1200	FR / EN / IT	5014702139956	325 x 215 x 10	0,35







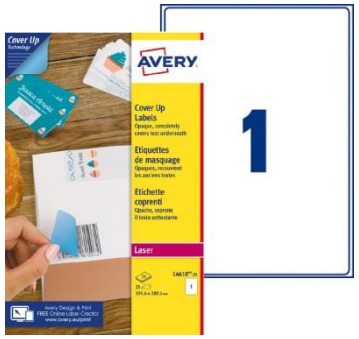



Version / MAJ : 30 Avril 2020

Produit : Etiquettes Masquages Opaques Laser Blanc

Conseils d'utilisation :

- Produit conçu pour utilisation dans des imprimantes Laser.
- Notez que toutes les imprimantes entrainent les feuilles différemment. Il est possible d'avoir un léger décalage dans chaque case individuelle selon l'imprimante utilisée. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'influencer ceci. Si le résultat lors de l'impression ne convient pas, n'hésitez pas à ajuster les paramètres de votre imprimante.
- L'efficacité de l'adhésion de l'étiquette dépend sur le type de substrat sur lequel elle est appliquée. De façon générale, avant de coller l'étiquette, assurez vous que le substrat est sec et propre.
- Dans la mesure du possible, amener les substrats à la température de pose avant sa mise en pratique.

Spécification Matière	
Matière Frontale	Matière papier
Certification FSC	Oui
Type d'adhésif	Adhésif permanent (base acrylique)
Revêtement	Papier avec opacité accrue. Entre 98,2% et 99% selon ISO 2471 Ne contient pas de la fibre de bois. (110 µm ; 100g/m²)
Poids total	177g/m²
Epaisseur totale	189 µm +/-10%
Résistance	-20°C à +80°C. Produit conçu pour résister aux hautes températures lors d'une impression laser.
Température minimum d'application	0°C
Elimination	
Matière frontale et Revêtement	Matière neutre. Non dangereuse ni polluante pour l'eau.
Packaging	Produit recyclable

Version / MAJ : 30 Avril 2020