integral LED

Fiche Technique Du Produit

OMNI FILAMENT GLS BULB E27 806LM 7.3W 2700K NON-DIMM 320 BEAM CLEAR INTEGRAL

ILGLSE27NC027



Les lampes Omni GLS à filament INTEGRAL utilisent la technologie LED à filament et un corps en verre pour créer un aspect décoratif et un angle de faisceau large qui semblent fantastiques dans les suspensions et les accessoires de plafond où la lampe est exposée. Ces lampes de rénovation sont très efficaces et constituent un remplacement idéal pour les ampoules à filament de tungstène traditionnelles.

Details

Code de commande rapide:	737616
Code-Barre:	5055788212379
Catégorie:	Ampoules
Nom de la gamme:	Omni
Type de produit:	GLS
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	104
Largeur du produit (mm):	60
Poids du produit (g):	33
Matériau:	Aluminium, verre
Terme de base:	Culot Edison
Type de culot:	E27
Construction:	Coque en verre, bande de filament, base en aluminium
Finition de l'ampoule:	Claire
Type d'ampoule:	GLS
Fixation de l'ampoule:	Suspension, mur, lampe de table, lampe
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	7.3
Puissance consommée (W):	7.3
Facteur de puissance:	0.5


Puissance équivalente (W):	60
Ampérage (mA):	60
Variation:	Non-dimmable
Fabricant de l'alimentation:	Mingwei
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui


Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	806
Efficacité lumineuse (lm/W):	110
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	2700
Température de couleur:	2700K - Chaud
Nom de la température de couleur:	Chaud
Angle d'éclairage:	320, 300
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Puce de filament
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	7500

Environment

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A++
New Energy Rating:	E
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40

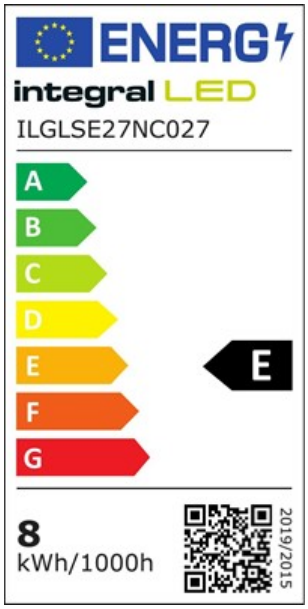

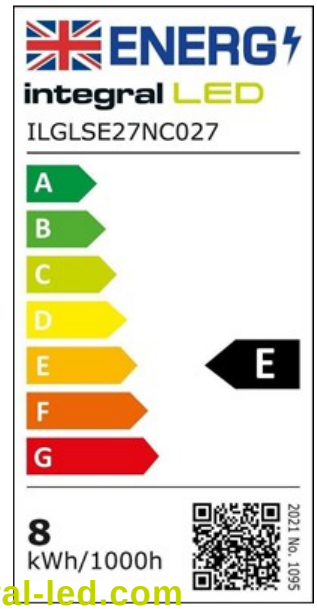

Portal.integral-led.com

Packaging

Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE

Poid du colis (g):	50
Longeur du colis (mm):	120
Largeur du colis (mm):	65
Epaisseur du colis (mm):	65
Qté par palette EURO:	1440



Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE