integral LED

Fiche Technique Du Produit

GOLF BALL BULB E14 470LM 4.2W 2700K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED INTEGRAL

ILGOLFE14NC016



Cette ampoule mini globe LED rétro-fit de 4,2 W (petit culos à vis) offre une lumière et une luminosité chaudes, similaires à une ampoule à filament de 40 W. Elle dispose de LED à haut rendement et d'un réfracteur anti-éblouissement. Idéale pour les salons, salles à manger et chambres à coucher, dans des luminaires muraux ou sur pied / table classiques ou modernes.

Details

Code de commande rapide:	231801
Code-Barre:	5055788209195
Catégorie:	Ampoules
Nom de la gamme:	Everyday
Type de produit:	Balle de golf
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	80
Largeur du produit (mm):	45
Poids du produit (g):	18
Matériau:	Aluminium, polycarbonate
Terme de base:	Petit culot Edison
Type de culot:	E14
Construction:	Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection
Finition de l'ampoule:	Opale
Type d'ampoule:	Mini-Globe
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	4.2
Puissance consommée (W):	4.2
Facteur de puissance:	0.4


Puissance équivalente (W):	40
Ampérage (mA):	34
Variation:	Non-dimmable
Fabricant de l'alimentation:	Silergy
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui


Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	470
Efficacité lumineuse (lm/W):	112
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	2700
Température de couleur:	2700K - Chaud
Nom de la température de couleur:	Chaud
Angle d'éclairage:	240
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	7500

Environment

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A+
New Energy Rating:	E
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40

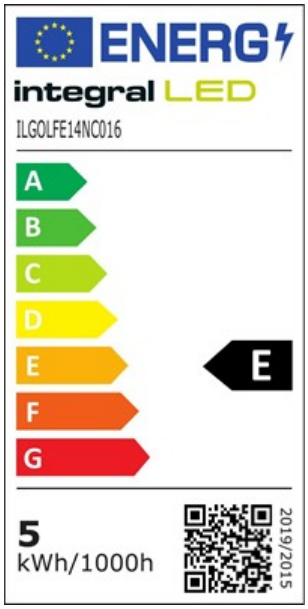

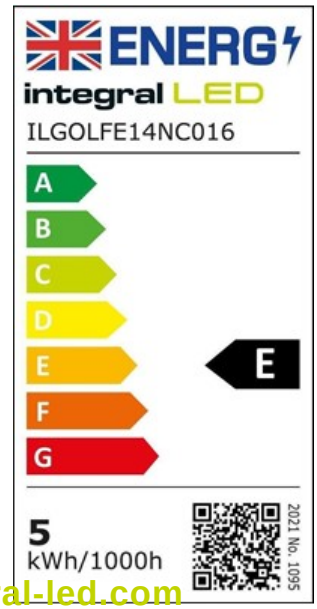

Portal.integral-led.com

Packaging

Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE

Poid du colis (g):	44
Longeur du colis (mm):	90
Largeur du colis (mm):	50
Epaisseur du colis (mm):	50
Qté par palette EURO:	3840



Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE