G4 BULB 165LM 1.5W 2700K NON-DIMM 300 BEAM CLEAR INTEGRAL

ILG4NC005



Les lampes LED G4 INTEGRAL fonctionnent à moins de 1,5 W et offrent une durée de vie de milliers d'heures de plus que leurs équivalents halogènes. Cela en fait une adaptation idéale pour les raccords G4 existants.

Details

Code de commande rapide:	636292
Code-Barre:	5055788224525
Catégorie:	Ampoules
Nom de la gamme:	G4
Type de produit:	G4
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	38
Largeur du produit (mm):	10
Poids du produit (g):	2.2
Matériau:	Silicone
Terme de base:	G4
Type de culot:	G4
Construction:	Silicone
Finition de l'ampoule:	Claire
Fixation de l'ampoule:	Suspension, Mur, bureau
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	ovale
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	1.5
Puissance consommée (W):	1.5
Facteur de puissance:	0.7
Puissance équivalente (W):	20
Ampérage (mA):	180
Variation:	Non-dimmable


Alimentation incluse:	Non , needs 12V AC/DC Transformer
Courant électrique:	AC/DC
FR:	EN 61547:2009
Certifié LVD:	Oui


Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	165
Efficacité lumineuse (lm/W):	110
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	2700
Température de couleur:	2700K - Chaud
Nom de la température de couleur:	Chaud
Angle d'éclairage:	300
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	COB
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	7500

Environment

FR:	EN 61547:2009
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A+
New Energy Rating:	F
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40

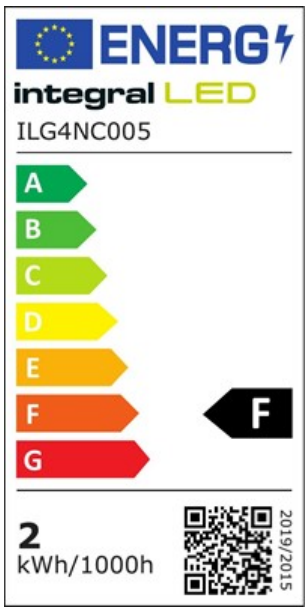

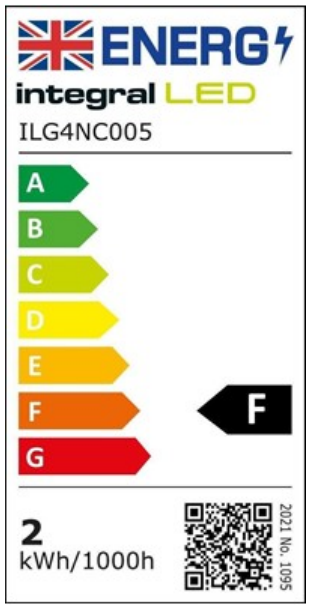

Packaging

Poid du colis (g):	3.3
Longeur du colis (mm):	42
Largeur du colis (mm):	15

Portal.integral-led.com
Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE

Epaisseur du colis (mm):	15
Qté par palette EURO:	80000



Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE