CHAISE LILLE HAUT DOSSIER



Dossier : réglable en hauteur et en inclinaison.

Assise : réglable en hauteur et en profondeur.

Piétement : giratoire sur roulettes.

Fabrication : France.

Observations : -

Schéma générique de la norme :

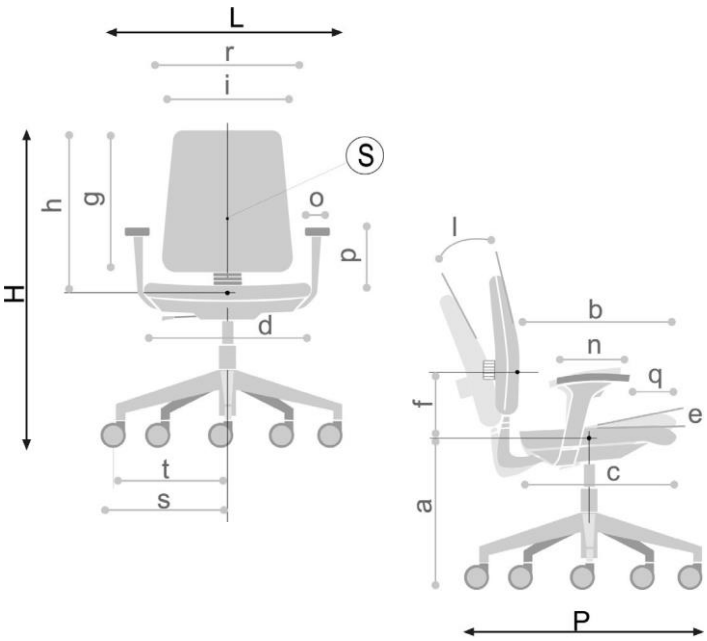

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES Siège de travail de bureau				
Dimensions (en mm)			**Ref. EN 1335 -1 C**	**RELEVE**
ASSISE				
Hauteur	Réglable plage de réglage	a	420 à 510 ≥ 100	405 – 530 125
Profondeur	non réglable réglable plage de réglage	b	380 à 440 400 à 420 ≥ 50	- 400 – 460 60
Profondeur du plateau d'assise		c	≥ 380	455
Largeur		d	≥ 400	500
Inclinaison de la surface d'assise	non réglable réglable plage de réglage	e	- 2° à - 7° - 2° à - 7° -	-2° - -
DOSSIER				
Hauteur	dossier réglable dossier fixe	g	≥ 220 ≥ 260	520 -
Hauteur du sommet du dossier		h	≥ 360	565 – 665
Largeur		i	≥ 360	450
Plage d'inclinaison		l	≥ 15°	20°
ACCOTOIRS				
Longueur		n	≥ 200	-
Largeur		o	≥ 40	-
Hauteur au-dessus de l'assise	non réglable réglable	p	200 à 250 200 à 250	- -
Distance nez de l'accotoir / avant de l'assise		q	≥ 100	-
Largeur libre entre accotoirs		r	460 à 510	-
DIMENSIONS HORS TOUT (Hors base)				
Hauteur		H	1005	
Largeur		L	500	
Profondeur		P	555	
Ø Base		Ø	688	

DESCRIPTION :

Coque dossier	Polypropylène noir, épaisseur 3 mm.
Support dossier	Polypropylène noir, épaisseur 6-8 mm, intégrant le réglage en hauteur par déclenchement bouton, positionnement libre.
Mousse dossier	Mousse polyuréthane HR (Haute Résilience), épaisseur 35 mm, densité 55 kg/m^3. Renfort lombaire en mousse agglomérée (recyclée) épaisseur 40 mm, L.200 x H.40 mm.
Coque assise	Polypropylène noir, épaisseur 3 mm.
Support assise	Bois multiplis, épaisseur 11 mm.
Mousse assise	Mousse polyuréthane HR (Haute Résilience), épaisseur 35 mm, densité 55 kg/m^3.
Mécanisme	Mécanisme synchrone autorégulant, 5 positions de blocage dossier par déclenchement bouton et anti retour de sécurité. Translation assise course 60 mm (5 positions).
Colonne	Vérin à gaz autoporteur classe 3, force axiale 400 N, emmanchement conique. Tube acier épaisseur 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 200 mm.
Base	5 branches en polyamide armé fibre de verre Ø 688 mm.
Roulettes	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions palette L x P x H (cm)
15,7 kg	Semi monté	1	0,26 m^3	6	6	120 x 100 x 219

CARACTERISTIQUES :

Chaise bureautique haut dossier tapissé réglable en hauteur.
Mécanisme auto-synchrone angle d'ouverture 20°, blocage possible multi-positions, réglage automatique de la tension et anti-retour de sécurité. Réglage en profondeur par translation avant-arrière (course 60 mm) pour grands gabarits.
Assise triple galbe et dossier ergonomique doté d'un renfort lombaire.

Certifié **NF ENVIRONNEMENT** par le **FCBA**.







Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n° 2006/27672.2

% MATERIAUX RECYCLES & RECYCLABILITE

Le tableau ci-dessous évalue le % de matériaux d'origine recyclée et la recyclabilité des matériaux contenus dans la chaise de travail haut dossier tapissé **LILLE** en tissu **X-trevira**.

CALCULS % MATERIAUX RECYCLES & RECYCLABILITE *(HORS CONDITIONNEMENT)* :

Libellé	Code composant	Matériaux/caractéristiques	Poids (kg)	% recyclé (1)	Valeur	% recyclable (2)	Valeur
Coque dossier	**YINDOCO60**	Polypropylène noir, ép. 3 mm	0,74	100%	**0,74**	100%	**0,74**
Support dossier +réglage	**YINDOBO60**	Polypropylène noir, ép. 6-8 mm. Réglage hauteur du dossier en POM	1,55	100%	**1,55**	100%	**1,55**
Mousse dossier	**YINDOMO60**	Polyuréthane, ép. 35 mm, densité 55 Kg/m3	1,08	0%	**0,00**	95%	**1,03**
Mécanisme +manettes	**YMECASYN50**	Bloc en acier moulé, platines et lames d'acier	1,80	90%	**1,62**	100%	**1,80**
		Manette, boutons, plaque, pièces en polyamide chargé 30% FV	2,00	90%	**1,80**	100%	**2,00**
Lame liaison	**YINSYLAM1**	Plat d'acier, largeur 70 mm, ép. 6 mm, finition époxy noir.	1,78	90%	**1,60**	100%	**1,78**
Cache liaison	**YINLACAGRN**	Polyéthylène soufflé noir en 2 parties	0,28	100%	**0,28**	100%	**0,28**
Coque assise	**YINASCO10**	Polypropylène noir, ép. 3 mm	0,63	100%	**0,63**	100%	**0,63**
Support assise	**YINASBO10**	Bois multiplis, ép. 11 mm	1,52	0%	**0,00**	100%	**1,52**
Mousse assise	**YINASMO10**	Polyuréthane, ép. 35 mm, densité 55 Kg/m3	0,49	0%	**0,00**	95%	**0,47**
Visseries	**YM614CBZLZ YVBA310FZN YM640-45CBXEN YM816CBXEN**	Vis en acier	0,07	90%	**0,06**	100%	**0,07**
Colonne	**YLIFTUB0E**	Vérin à gaz. Tube acier ép. 2 mm	1,12	95%	**1,07**	100%	**1,12**
Base	**YBAEU688NO**	5 branches en polyamide armé 30% FV (1,56 kg) +anneau acier surinjecté (0,03 kg)	1,59	100%	**1,59**	100%	**1,59**
Roulettes	**YROU010NOI (x5)**	5 roulettes galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm (50% recyclé)	0,46	28%	**0,13**	100%	**0,46**
Tissu X-trevira +Surjets	**IN100000090AH IN600000090DH**	100% Polyester Trevira CS +Surjets nylon	0,26	0%	**0,00**	95%	**0,25**
		CUMULS	**15,37**	-	**11,07**	-	**15,28**

% MATERIAUX <u>RECYCLES</u> SUR POIDS NET PRODUIT FINI | **72,0%**

% <u>RECYCLABILITE</u> SUR POIDS NET PRODUIT FINI | **99,4%**

(1) valeurs moyennes susceptibles de varier en fonction des sources d'approvisionnement en matières.

(2) valeurs moyennes susceptibles de varier en fonction de l'évolution des filières de revalorisation et de la séparabilité des composants liée au process de fabrication.