FAUTEUIL LILLE HAUT DOSSIER



Dossier : réglable en hauteur et en inclinaison.

Assise : réglable en hauteur et en profondeur.


Piétement : giratoire sur roulettes.

Fabrication : France.

Observations : Accotoirs 3D.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES Siège de travail de bureau				
Dimensions (en mm)			**Ref. EN 1335 -1 C**	**RELEVE**
ASSISE				
Hauteur	Réglable	a	420 à 510	405 – 530
	plage de réglage		≥ 100	125
Profondeur	non réglable	b	380 à 440	-
	réglable		400 à 420	400 – 460
	plage de réglage		≥ 50	60
Profondeur du plateau d'assise		c	≥ 380	455
Largeur		d	≥ 400	500
Inclinaison de la surface d'assise	non réglable	e	- 2° à - 7°	-2°
	réglable		- 2° à - 7°	-
	plage de réglage		-	-
DOSSIER				
Hauteur	dossier réglable	g	≥ 220	520
	dossier fixe		≥ 260	-
Hauteur du sommet du dossier		h	≥ 360	570 – 670
Largeur		i	≥ 360	450
Plage d'inclinaison		l	≥ 15°	20°
ACCOTOIRS				
Longueur		n	≥ 200	235
Largeur		o	≥ 40	90
Hauteur au-dessus de l'assise	non réglable	p	200 à 250	-
	réglable		200 à 250	205 - 255
Largeur libre entre accotoirs		r	460 à 510	460 / 510
DIMENSIONS HORS TOUT (Hors base)				
Hauteur		H	1005	
Largeur		L	645	
Profondeur		P	555	
Ø Base		Ø	688	

Schéma générique de la norme :

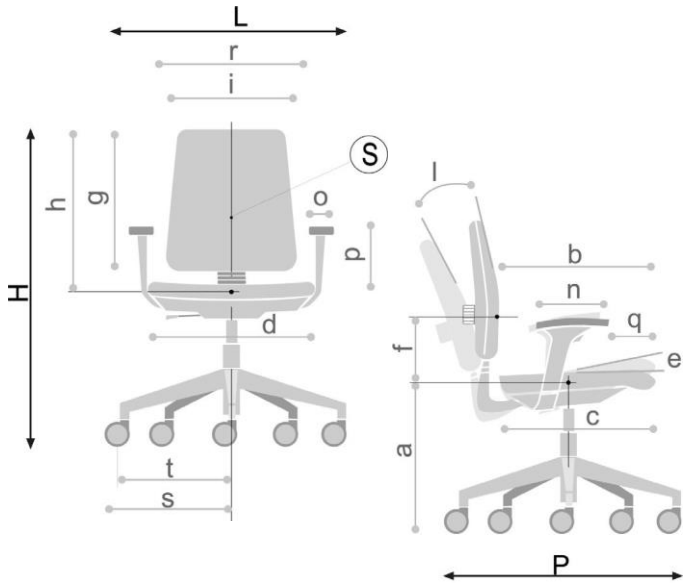

DESCRIPTION :

Coque dossier	Polypropylène noir, épaisseur 3 mm
Support dossier	Polypropylène noir, épaisseur 6-8 mm, intégrant le réglage en hauteur par déclenchement bouton, positionnement libre.
Mousse dossier	Mousse polyuréthane HR (Haute Résilience), épaisseur 35 mm, densité 55 kg/m^3. Renfort lombaire en mousse agglomérée (recyclée) épaisseur 40 mm, L.200 x H.40 mm.
Coque assise	Polypropylène noir, épaisseur 3 mm.
Support assise	Bois multiplis, épaisseur 11 mm.
Mousse assise	Mousse polyuréthane HR (Haute Résilience), épaisseur 35 mm, densité 55 kg/m^3.
Mécanisme	Mécanisme synchrone autorégulant, 5 positions de blocage dossier par déclenchement bouton et anti retour de sécurité. Translation assise course 60 mm (5 positions).
Accotoirs	Paire de bras 3D réglables en hauteur par bouton sur crémaillère (course 75 mm, 7 crans). Manchettes réglables en polyuréthane souple. Translation avant/arrière (couse 60 mm) et pivotantes vers l'intérieur et l'extérieur (3 crans).
Colonne	Vérin à gaz autoporteur classe 3, force axiale 400 N, emmanchement conique. Tube acier épaisseur 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 200 mm.
Base	5 branches en polyamide armé fibre de verre Ø 688 mm.
Roulettes	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions palette L x P x H (cm)
17,5 kg	Semi monté	1	0,30 m^3	6	6	120 x 100 x 219

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil haut dossier tapissé réglable en hauteur (course 100 mm).
Mécanisme synchrone auto, angle d'ouverture 20°, blocage possible multi-positions, réglage automatique de la tension et anti-retour de sécurité.
Translation d'assise (course 60 mm, 5 positions) pour grands gabarits.
Assise triple galbe et dossier ergonomique réglable en hauteur doté d'un renfort lombaire.
Accotoirs 3D réglables en hauteur avec manchettes confort en PU souples réglables en translation et pivotantes.

Certifiée **NF ENVRIONNEMENT** par le **FCBA.**







% MATERIAUX RECYCLES & RECYCLABILITE

Le tableau ci-dessous évalue le % de matériaux d'origine recyclée et la recyclabilité des matériaux contenus dans le fauteuil de travail haut dossier tapissé **LILLE** en tissu **X-trevira**.

CALCULS % MATERIAUX RECYCLES & RECYCLABILITE *(HORS CONDITIONNEMENT)* :

Libellé	Code composant	Matériaux/caractéristiques	Poids (kg)	% recyclé (1)	Valeur	% recyclable (2)	Valeur
Coque dossier	**YINDOCO60**	Polypropylène noir, ép. 3 mm	0,74	100%	**0,74**	100%	**0,74**
Support dossier +réglage	**YINDOBO60**	Polypropylène noir, ép. 6-8 mm. Réglage hauteur du dossier en POM	1,55	100%	**1,55**	100%	**1,55**
Mousse dossier	**YINDOMO60**	Polyuréthane, ép. 35 mm, densité 55 Kg/m3	1,08	0%	**0,00**	95%	**1,03**
Mécanisme +manettes	**YMECASYN50**	Bloc en acier moulé, platines et lames d'acier	1,80	90%	**1,62**	100%	**1,80**
		Manette, boutons, plaque, pièces en polyamide chargé 30% FV	2,00	90%	**1,80**	100%	**2,00**
Lame liaison	**YINSYLAM1**	Plat d'acier, largeur 70 mm, ép. 6 mm, finition époxy noir.	1,78	90%	**1,60**	100%	**1,78**
Cache liaison	**YINLACAGRN**	Polyéthylène soufflé noir en 2 parties	0,28	100%	**0,28**	100%	**0,28**
Coque assise	**YINASCO10**	Polypropylène noir, ép. 3 mm	0,63	100%	**0,63**	100%	**0,63**
Support assise	**YINASBO10**	Bois multiplis, ép. 11 mm	1,52	0%	**0,00**	100%	**1,52**
Mousse assise	**YINASMO10**	Polyuréthane, ép. 35 mm, densité 55 Kg/m3	0,49	0%	**0,00**	95%	**0,47**
Visseries	**YM614CBZLZ YVBA310FZN YM640-45CBXEN YM816CBXEN**	Vis en acier	0,07	90%	**0,06**	100%	**0,07**
Accotoirs 3D	**YBRAC3DNO**	Supports accotoirs en polyamide noir armé 30% FV	1,41	100%	**1,41**	100%	**1,41**
		Supports manchettes : platines acier	0,05	80%	**0,04**	100%	**0,05**
		Manchettes souples en PU surmoulé	0,28	0%	**0,00**	95%	**0,27**
Fixation accotoirs	**YM640-645CBXEN YROND614ZN**	6 vis et rondelles en acier	0,05	90%	**0,04**	100%	**0,05**
Colonne	**YLIFTUB0E**	Vérin à gaz. Tube acier ép. 2 mm	1,12	95%	**1,07**	100%	**1,12**
Base	**YBAEU688NO**	5 branches en polyamide armé 30% FV (1,56 kg) +anneau acier surinjecté (0,03 kg)	1,59	100%	**1,59**	100%	**1,59**
Roulettes	**YROU010NOI (x5)**	5 roulettes galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm (50% recyclé)	0,46	28%	**0,13**	100%	**0,46**
Tissu X-trevira +Surjets	**IN100000090AH IN600000090DH**	100% Polyester Trevira CS +Surjets nylon	0,26	0%	**0,00**	95%	**0,25**
		CUMULS	**17,17**	-	**12,56**	-	**17,06**

% MATERIAUX <u>RECYCLES</u> SUR POIDS NET PRODUIT FINI | **73,2%**

% <u>RECYCLABILITE</u> SUR POIDS NET PRODUIT FINI | **99,4%**

(1) valeurs moyennes susceptibles de varier en fonction des sources d'approvisionnement en matières.

(2) valeurs moyennes susceptibles de varier en fonction de l'évolution des filières de revalorisation et de la séparabilité des composants liée au process de fabrication.