

## ALPEN

Réf: **544.121G****DESCRIPTIF :**

Chaussures de sécurité montante type montagne, composite.  
 Tige cuir fleur graissée hydrofuge.  
 Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.  
 Fermeture par soufflet et languette matelassés.  
 Laçage par boucles métalliques fermées.  
 Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.  
 Première de propreté ergonomique ventilée.  
 Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.  
 Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.  
 Semelage Vibram® PU/Nitrile avec bout recouvert.  
 Poids pointure 42 : 1440g

**TAILLES DISPONIBLES :**

Pointures: 39 à 47

**UTILISATION :**


Chaussures de sécurité montante multi-usages dont le semelage résiste à la chaleur par contact.

**CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :**

Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.  
 Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

**NORMES :**

Homologation suivant la norme EN ISO 20345.

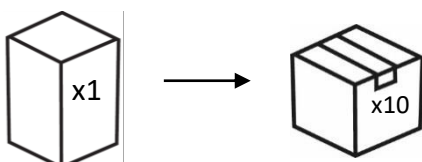

| Référence  | Pointures | Gencod        |
|------------|-----------|---------------|
| 544121G004 | 39        | 3355140525294 |
| 544121G005 | 40        | 3355140525300 |
| 544121G006 | 41        | 3355140525317 |
| 544121G007 | 42        | 3355140525324 |
| 544121G008 | 43        | 3355140525331 |
| 544121G009 | 44        | 3355140525348 |
| 544121G010 | 45        | 3355140525355 |
| 544121G011 | 46        | 3355140525362 |
| 544121G012 | 47        | 3355140525379 |

**Résultats :****S3 :**

- Arrière fermé – Propriétés antistatiques
- Absorption d'énergie du talon
- Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau
- Semelle à crampons
- Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

**HI :** Isolation contre la chaleur,**HRO :** Semelle résistant à la chaleur de contact à 300°C pendant 60 secondes**SRC :** Résistance au glissement de la semelle