
Murmullo détectable avec cordon

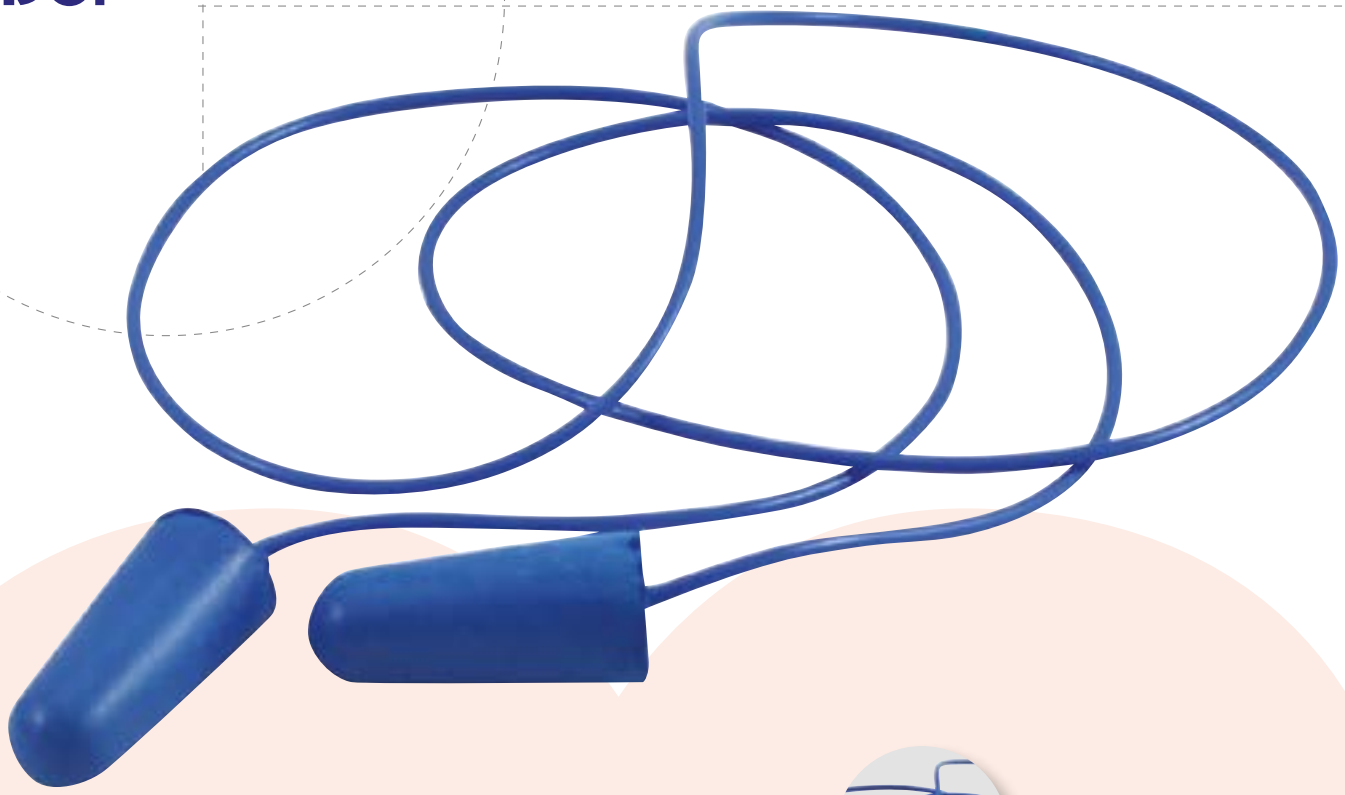

AUDITIVE : bouchons

Description :

Fabriqués en mousse de polyuréthane, texture douce non poreuse, les rendant plus résistants à la saleté.

Hypoallergéniques Sa forme conique facilite son insertion et son adaptation.

Avec détecteurs métalliques : indiqués spécialement pour l'industrie alimentaire. Cordon antiperte.

SNR : 36 dB

Poids : 2,8 g

EN 352-2 CE




Avec cordon



Détectable





Réf.	Produit
911648	Murmullo détectable avec cordon

Tableau de caractéristiques	
Lavable	✗
Hypoallergénique	✓
Réutilisable	✗
À usage unique	✓
Détectable	✓
Cordon	✓
Taille nominale	6-13

AUDITIVE : bouchons

Norme et certification	EN 352-2 CE
Applications	Postes de travail à hautes températures. Exposition intermittente au bruit. Environnements de travail où le niveau de bruit élevé est situé entre 108 dB et 122 dB. Utilisation dans le secteur alimentaire.
Conservation **Stockage - Expiration**	Stocker dans un lieu frais et sec dans son emballage, en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.
Indications **Utilisation - Mode d'emploi**	Cet équipement est à usage individuel, il ne doit donc pas être utilisé par plusieurs opérateurs. Les bouchons doivent être mis en continu dans les zones bruyantes. Ces bouchons ne doivent pas s'utiliser dans des environnements où il existe un risque que le cordon de liaison puisse s'accrocher pendant l'utilisation.
Présentation 	Paires en sachet individuel Boîtier distributeur de 200 paires en sachet individuel Paquet de 10 boîtes
Code-barres	GTIN-13: 8423173875640 GTIN-14: 88423173875646

Tableau d'atténuation

Fréquence en Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Protection estimée	31,7	29,7	34,2	32,0	35,5	38,5	40,1
Déviation typique	4,7	4,5	4,8	5,8	4,0	6,4	6,2
Atténuation moyenne	36,5	29,7	34,2	32,0	35,5	38,5	40,1

Atténuation globale en fréquences	Hautes (H) H = 36	Moyennes (M) M = 33	Basses (L) L = 32	SNR	36



www.medop.es