SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

BUREAUX

DENOMINATION

TABLE TRAPÉZOÏDAL

IMAGES



ISO 14006 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

PEFC

PEFC/14-35-00142

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

BUREAUX

DENOMINATION

TABLE RECTANGULAIRE

IMAGES



PEFC/14-35-00142

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

BUREAUX

DENOMINATION

TABLE DEMI-RONDE

IMAGES



ISO 14006
BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

PEFC
PEFC/14-35-00142

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

BUREAUX

SPÉCIFICATION

DESCRIPTION TABLE

Plateau:

Mélamine: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mms d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 grs/m2 pour les deux côtés et une densité de 652 ± 5 kg/m3. Les plateaux accomplissent la norme UNE 89401-2:2008 qui garantissent la dégradation par effet de la lumière ou de son usage. Chants en 2mm d'épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis.

Stratifié: Fabriqués en panneau aggloméré de particules 25mm d'épaisseur, recoubrement startifié 0,8 mm pour les deux côtés et une densité 721Kg/m3. Des chants extérieurs en 2mm d'épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis.

Assemblage du plateau à la structure par vis DIN 7991 M6 x 16 (zinc noir).


Structure:

Ce sont des tubes en acier laminés à froid composés de 4 traverses de 50 x 30 x 1,5 mm et de 4 montants de 30 x 30 x 1,5 mm. Les montants et la traverse sont emboités et unis par soudure MIG avec angle de 90º. 6 points d'ancrage pour le plateau. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006), noir (RAL 9005), graphite (RAL 7022) ou chromé. Vérins de réglage en plastique.

Finition:

- Structure noire - Piètement noir
- Structure argentée - Piètement argenté
- Structure anthracite - Piètement Anthracite
- Structure argentée - Piètement chromé.

FINITIONS EN MÉLAMINE / STRTIFIÉ

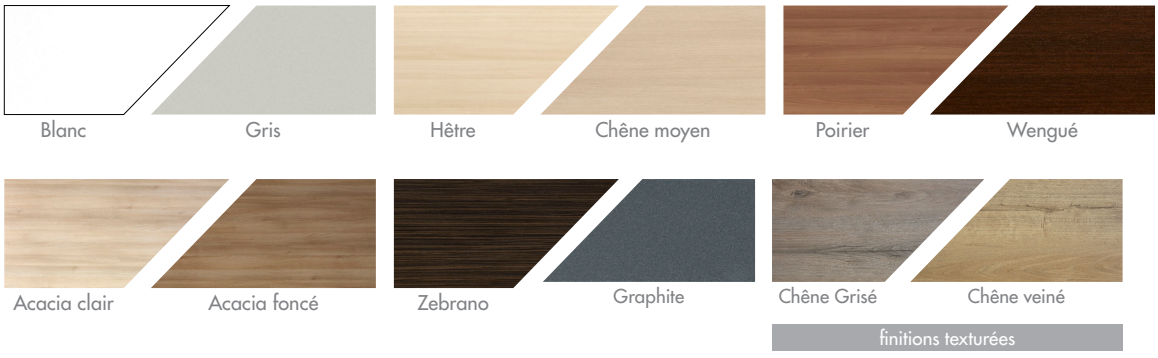

FINITIONS EN MÉTAL

